Nova Pro Deluxe
Система выдвижных ящиков

Царги Nova Pro Deluxe впечатляют своим лаконичным дизайном и качеством направляющих Nova Pro, миллионы раз доказавших свою надежность.

	Описание изделия		Страница
	Выдвижной ящик H90 • Практичный стандартный выдвижной ящик H90 для любых случаев применения • Подходит для любых рейлинговых систем • Встроенный механизм регулировки по вертикали и горизонтали		360
	Высокий выдвижной ящик H90 с круглым рейлингом • Практичный стандартный выдвижной ящик H90 для любых случаев применения • Круглый рейлинг для крепления на саморезы • Регулировка угла наклона при помощи рейлинга		362
	Высокий выдвижной ящик H90 с прямоугольным рейлингом • Практичный стандартный выдвижной ящик H90 для любых случаев применения • Элегантный прямоугольный рейлинг для крепления на саморезы • Регулировка угла наклона при помощи рейлинга		364
	Высокий выдвижной ящик Crystal под вставки высотой 96 мм • Не требует обработки вставок • Высокая устойчивость даже без фасада и вставок • Встроенный механизм регулировки по вертикали и горизонтали и угла наклона		366
	Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90 • Фасадный профиль внутреннего ящика F8 высотой 95 мм • Для стандартных выдвижных ящиков H90 • Подходящий по цвету фасадный профиль из алюминия		368
	Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90 с круглым рейлингом • Фасадный профиль внутреннего ящика F8 высотой 197 мм • Для стандартных выдвижных ящиков H90 с рейлингом • Подходящий по цвету фасадный профиль из алюминия		370
	Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90 с прямоугольным рейлингом • Фасадный профиль внутреннего ящика F8 высотой 197 мм • Для стандартных выдвижных ящиков H90 с рейлингом • Подходящий по цвету фасадный профиль из алюминия		372
	Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90 • Фасадный профиль внутреннего ящика F8 высотой 197 мм • Для выдвижного ящика Crystal с вставками • Подходящий по цвету фасадный профиль из алюминия		374
	**Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90** • Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами • Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина) • Простая установка держателей на фасадный профиль		376
	Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90 с трехсторонним круглым рейлингом • Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами • Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина) • Простая установка держателей на фасадный профиль и рейлинг		378

	Описание изделия		Страница
	Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90 с трехсторонним прямоугольным рейлингом • Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами • Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина) • Простая установка держателей на фасадный профиль и рейлинг		380
	Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90 • Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами • Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина) • Простая установка держателей на фасадный профиль		382
	Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90 с поперечным рейлингом • Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами • Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина) • Простая установка держателей на фасадный профиль и рейлинг		384
	Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90 • Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами • Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина) • Простая установка держателей на фасадный профиль и вставку		386
	**Направляющие полного выдвижения Nova Pro 40/70 кг Soft-close S16/S19** • Установочная ширина 29 мм • Для использования с S16 и S19 • Превосходные ходовые характеристики • Полностью синхронизированный ход направляющих		388
	**Направляющие полного выдвижения Nova Pro 40/70 кг Soft-close S18** • Установочная ширина 30 мм • Для использования с S18 • Превосходные ходовые характеристики • Полностью синхронизированный ход направляющих		390
	**Направляющие полного выдвижения Nova Pro 40/70 кг Tipmatic Soft-close S16/S19** • Механическая система открывания • Функциональность Tipmatic в сочетании с демпфером Soft-close • Установочная ширина 29 мм • Для использования с S16 и S19		392
	**Направляющие полного выдвижения Nova Pro 40/70 кг Tipmatic Soft-close S18** • Механическая система открывания • Функциональность Tipmatic в сочетании с демпфером Soft-close • Установочная ширина 30 мм • Для использования с S18		394

	Принадлежности	396
	Техническая информация	400
	Системы разделения и внутреннего наполнения	577
	Технологическое оборудование	637
	Технологические приспособления	658

NOVA PRO DELUXE

Выдвижной ящик H90

- Практичный стандартный выдвижной ящик H90 для любых случаев применения
- Подходит для любых рейлинговых систем
- Встроенный механизм регулировки по вертикали и горизонтали
- Оптимальное использование пространства за счет прямых внутренних стенок и небольшой установочной ширины
- Прочная конструкция и высокая устойчивость
- Монтаж и демонтаж фасада без использования инструмента
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Нет необходимости обрабатывать дно

Указание:

- При КВ 800 мм и больше рекомендуется использовать стяжки для соединения фасада и дна (см. стр. 398)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Царги Nova Pro Deluxe H90**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны



NL	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
270	**F100**065**000**			**F100**065**027**		
300	**F100**065**003**			**F100**065**030**		
350	**F100**065**006**			**F100**065**033**		
400	**F100**065**009**			**F100**065**036**		
450	**F100**065**012**			**F100**065**039**		
500	**F100**065**015**			**F100**065**042**		
550	**F100**065**018**			**F100**065**045**		
600	**F100**065**021**			**F100**065**048**		
650	**F100**065**024**			**F100**076**500**		

2 **Крепежный зацеп**
Штука: для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
32 мм	Распорный дюбель	**F102**117**719**		
50 мм	Распорный дюбель	**F102**117**720**		
32 мм	Запрессовка	**F102**021**854**		
50 мм	Запрессовка	**F102**021**153**		
	Крепление на саморезы	**F102**021**855**		

Направляющие Nova Pro со стр. 388



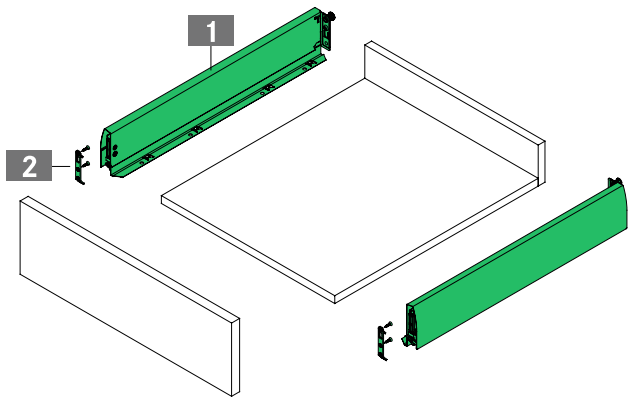

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

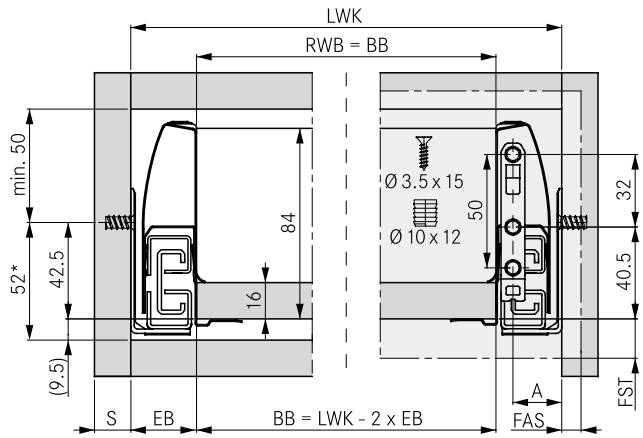

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

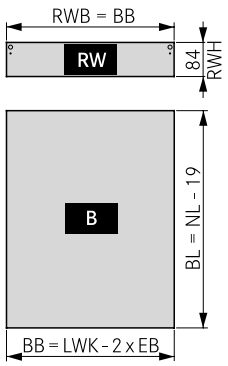

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Точки крепления направляющих полного выдвижения

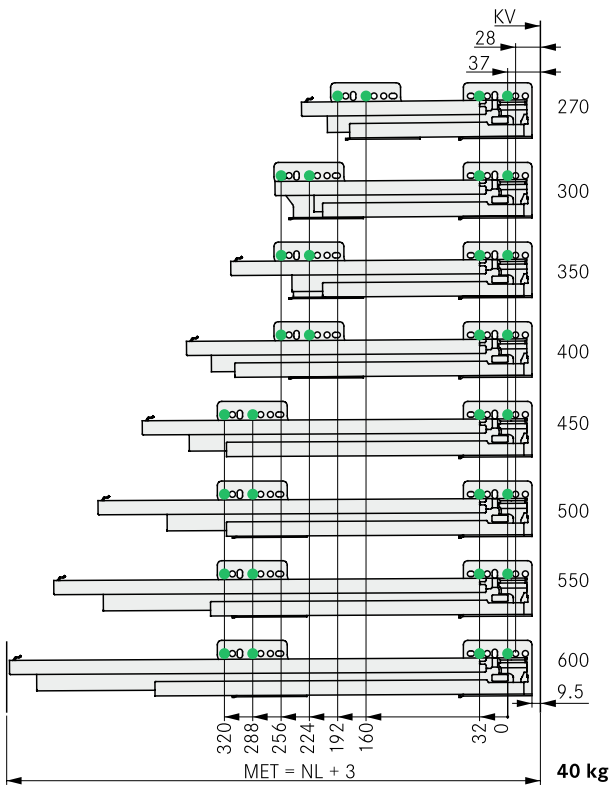

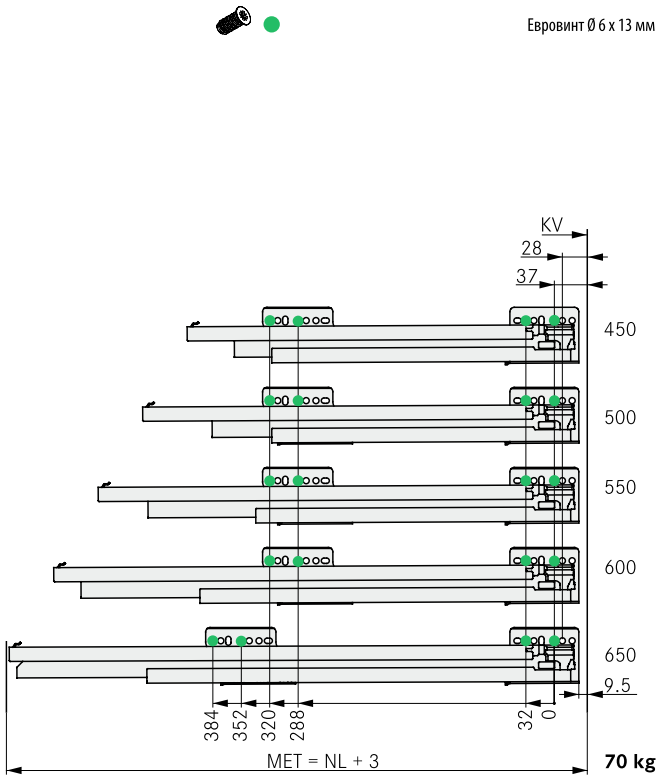

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно	FST	Выступ фасада	NL	Номинальная длина
BB	Ширина дна	KV	Передняя кромка корпуса	RW	Задняя стенка
BL	Длина дна	LWK	Ширина корпуса в свету	RWB	Ширина задней стенки
FAS	Наложение фасада, боковое	MET	Минимальная установочная глубина	RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE

Высокий выдвижной ящик H90 с круглым рейлингом

- Практичный стандартный выдвижной ящик H90 для любых случаев применения
- Круглый рейлинг для крепления на саморезы
- Регулировка угла наклона при помощи рейлинга
- Встроенный механизм регулировки по вертикали и горизонтали
- Оптимальное использование пространства за счет прямых внутренних стенок и небольшой установочной ширины
- Прочная конструкция и высокая устойчивость
- Монтаж и демонтаж фасада без использования инструмента
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Нет необходимости обрабатывать дно

Указание:

- При КВ 800 мм и больше рекомендуется использовать стяжки для соединения фасада и дна (см. стр. 398)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Царги Nova Pro Deluxe H90**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны



NL	Металлик					
	Артикул					
270	**F100**065**000**					
300	**F100**065**003**					
350	**F100**065**006**					
400	**F100**065**009**					
450	**F100**065**012**					
500	**F100**065**015**					
550	**F100**065**018**					
600	**F100**065**021**					
650	**F100**065**024**					

2 **Круглый рейлинг для крепления на саморезы для деревянной задней стенки**
Комплект: рейлинг, держатель рейлинга (передний/задний) и заглушка, по одной штуке для левой/правой стороны



NL	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
270	**F102**048**537**			**F102**100**675**		
300	**F102**045**969**			**F102**045**962**		
350	**F102**045**970**			**F102**045**963**		
400	**F102**045**971**			**F102**045**964**		
450	**F102**045**972**			**F102**045**965**		
500	**F102**045**973**			**F102**045**966**		
550	**F102**045**974**			**F102**045**967**		
600	**F102**045**975**			**F102**045**968**		
650	**F102**068**000**			–		

3 **Крепежный зацеп**
Штука: для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
32 мм	Распорный дюбель	**F102**117**719**		
50 мм	Распорный дюбель	**F102**117**720**		
32 мм	Запрессовка	**F102**021**854**		
50 мм	Запрессовка	**F102**021**153**		
	Крепление на саморезы	**F102**021**855**		

Направляющие Nova Pro **со стр. 388**



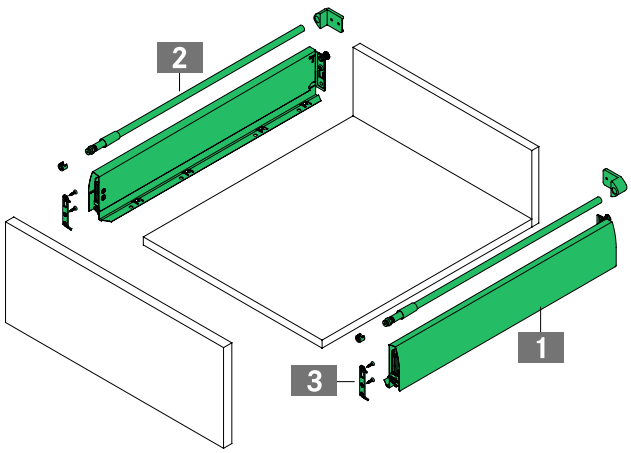

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

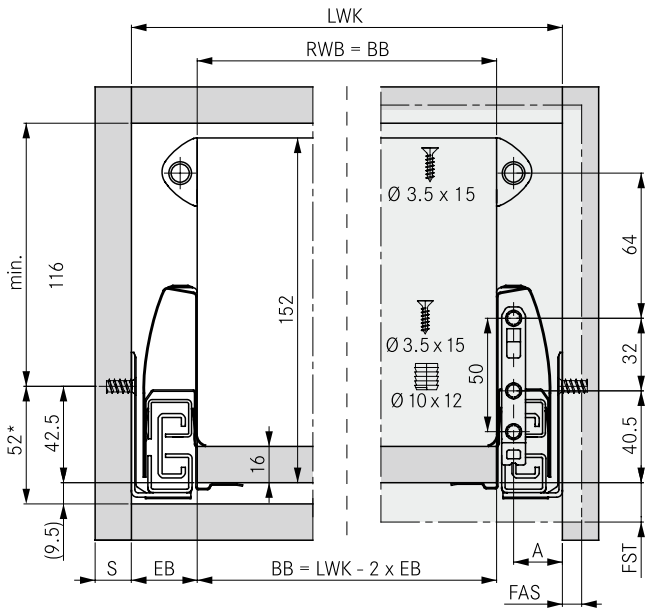

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

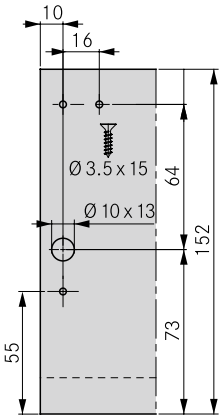

Раскрой для ДСП 16 мм

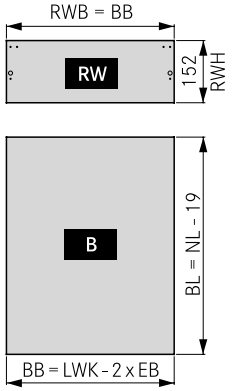

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Точки крепления направляющих полного выдвижения

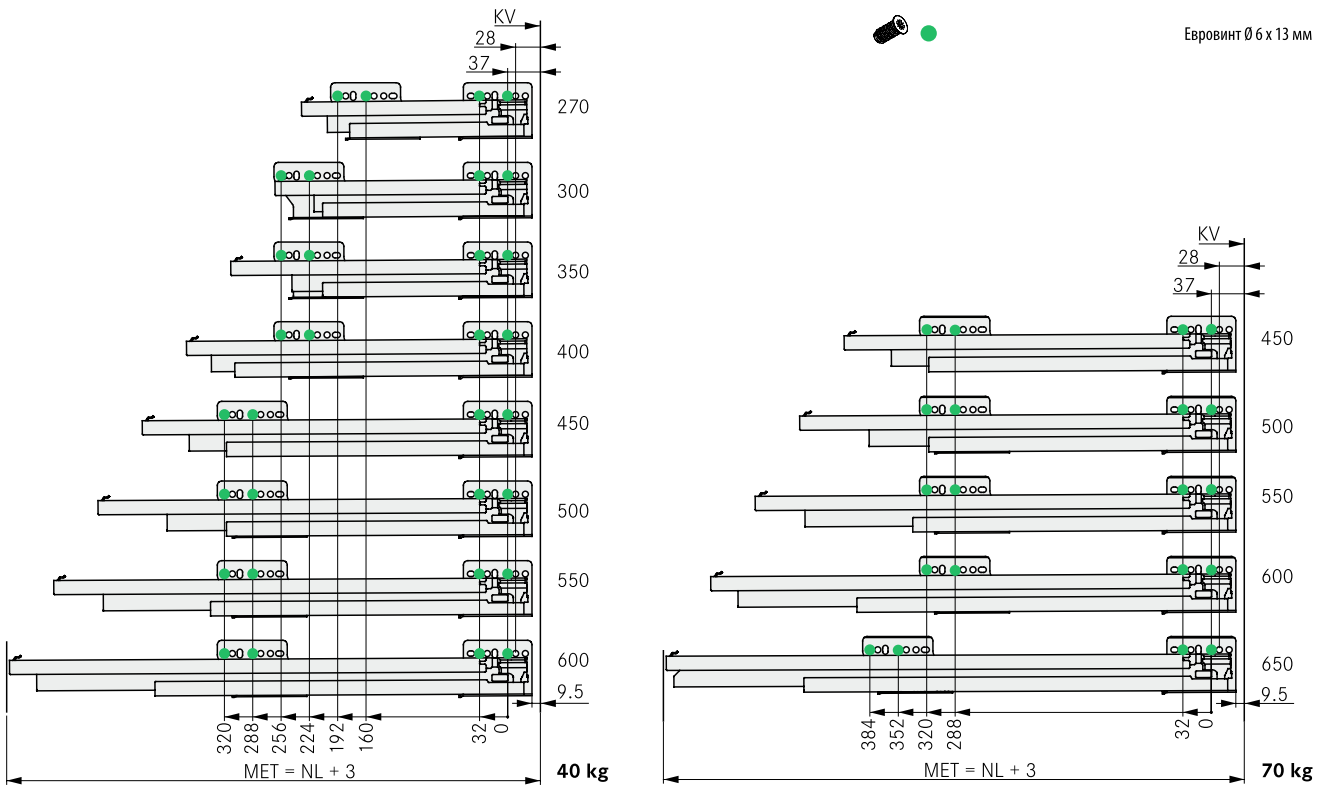

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
FAS	Наложение фасада, боковое
FST	Выступ фасада
KV	Передняя кромка корпуса
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE

Высокий выдвижной ящик H90 с прямоугольным рейлингом

- Практичный стандартный выдвижной ящик H90 для любых случаев применения
- Элегантный прямоугольный рейлинг для крепления на саморезы
- Регулировка угла наклона при помощи рейлинга
- Встроенный механизм регулировки по вертикали и горизонтали
- Оптимальное использование пространства за счет прямых внутренних стенок и небольшой установочной ширины
- Прочная конструкция и высокая устойчивость
- Монтаж и демонтаж фасада без использования инструмента
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Нет необходимости обрабатывать дно

Указание:

- При КВ 800 мм и больше рекомендуется использовать стяжки для соединения фасада и дна (см. стр. 398)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Царги Nova Pro Deluxe H90**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны



NL	Металлик
	Артикул
270	**F100**065**000**
300	**F100**065**003**
350	**F100**065**006**
400	**F100**065**009**
450	**F100**065**012**
500	**F100**065**015**
550	**F100**065**018**
600	**F100**065**021**
650	**F100**065**024**

2 **Прямоугольный рейлинг для крепления на саморезы для деревянной задней стенки**
Комплект: рейлинг, держатель рейлинга (передний/задний) и заглушка, по одной штуке для левой/правой стороны



NL	Металлик	Pure White
	Артикул	Артикул
270	**F102**100**674**	**F102**100**675**
300	**F102**045**858**	**F102**045**851**
350	**F102**045**859**	**F102**045**852**
400	**F102**045**860**	**F102**045**853**
450	**F102**045**861**	**F102**045**854**
500	**F102**045**862**	**F102**045**855**
550	**F102**045**863**	**F102**045**856**
600	**F102**045**864**	**F102**045**857**
650	**F102**066**918**	**F102**077**443**

3 **Крепежный зацеп**
Штука: для установки слева/справа

	Описание	Артикул
32 мм	Распорный дюбель	**F102**117**719**
50 мм	Распорный дюбель	**F102**117**720**
32 мм	Запрессовка	**F102**021**854**
50 мм	Запрессовка	**F102**021**153**
	Крепление на саморезы	**F102**021**855**

Направляющие Nova Pro со стр. 388



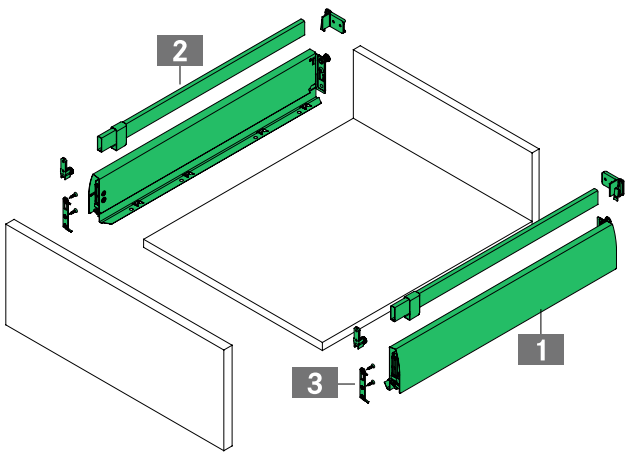

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

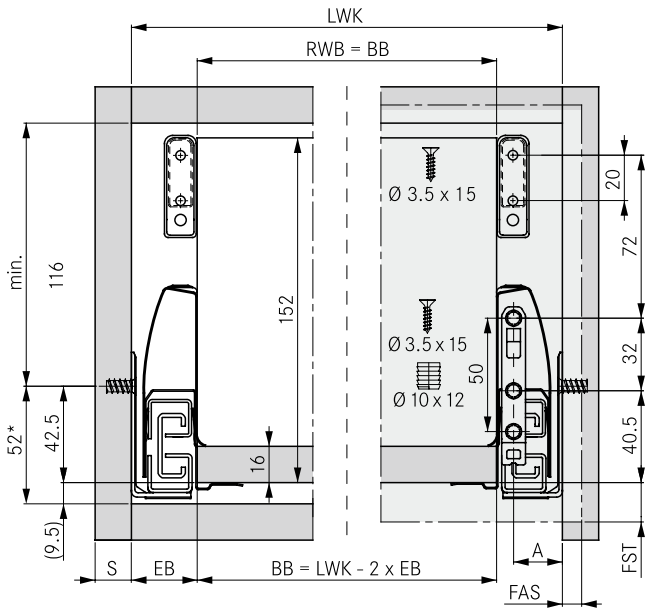

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

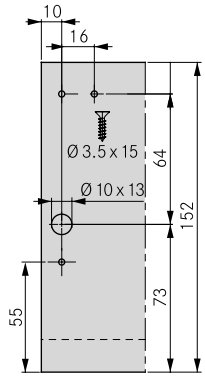

Раскрой для ДСП 16 мм

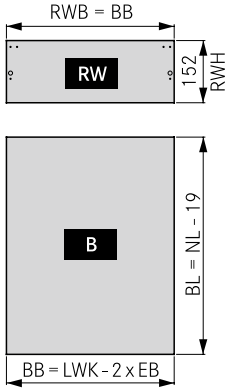

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Регулировка угла наклона при помощи рейлинга



Точки крепления направляющих полного выдвижения

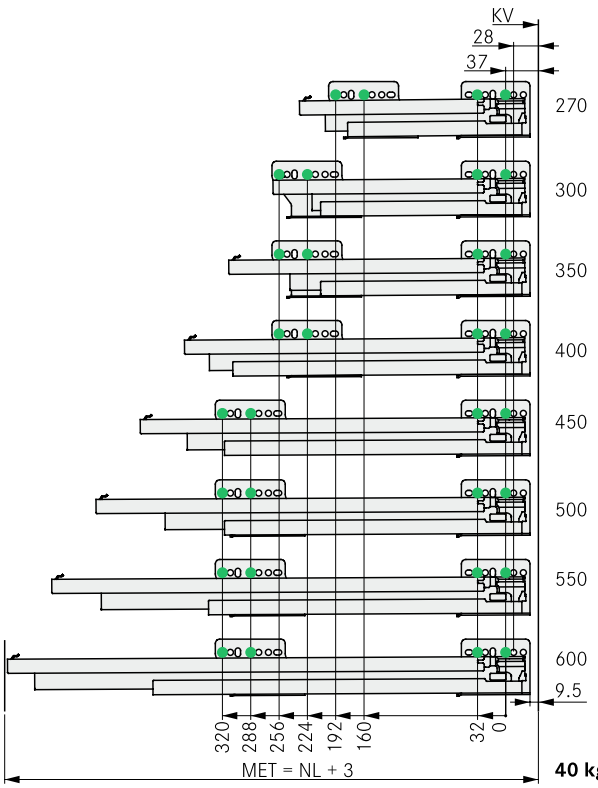

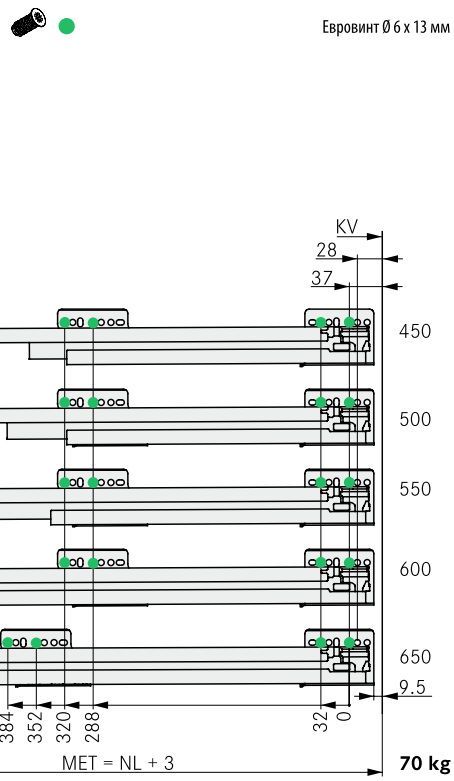

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
FAS	Наложение фасада, боковое
FST	Выступ фасада
KV	Передняя кромка корпуса
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE CRYSTAL

Высокий выдвижной ящик под вставки высотой 96 мм

- Не требует обработки вставок
- Высокая устойчивость даже без фасада и вставок
- Встроенный механизм регулировки по вертикали и горизонтали и угла наклона
- Оптимальное использование пространства за счет прямых внутренних стенок и небольшой установочной ширины
- Монтаж и демонтаж фасада без использования инструмента
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Нет необходимости обрабатывать дно

Указания:

- Вставки не входят в комплект поставки
- При КВ 800 мм и больше рекомендуется использовать стяжки для соединения фасада и дна (см. стр. 398)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Царги Nova Pro Deluxe Crystal H90**
Комплект: по одной штуке, левая/правая



NL	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
300	**F100**068**855**			**F100**076**518**		
350	**F100**070**981**			**F100**076**521**		
400	**F100**068**858**			**F100**076**524**		
450	**F100**068**861**			**F100**071**850**		
500	**F100**068**864**			**F100**076**527**		
550	**F100**070**984**			**F100**076**530**		
600	**F100**068**867**			**F100**071**853**		
650	**F100**068**870**			**F100**076**533**		

2 **Крепежный комплект Nova Pro Deluxe Crystal для деревянной задней стенки для крепления на саморезы**
Комплект: крепежный зацеп, держатель стекла (передний/задний) и заглушка, по одной штуке для левой/правой стороны



	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102071**066**			**F102**076**538**		

3 **Крепежный зацеп**
Штука: для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
	Распорный дюбель	**F102**117**723**		
	Запрессовка	**F102**062**582**		
	Крепление на саморезы	**F102**062**651**		

4 **Держатель стекла (передний) для крепления на защелки**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102068**288**			**F102**076**536**		

5 **Держатель стекла для деревянной задней стенки для крепления на саморезы**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102068**877**			**F102**076**539**		

Направляющие Nova Pro со стр. 388



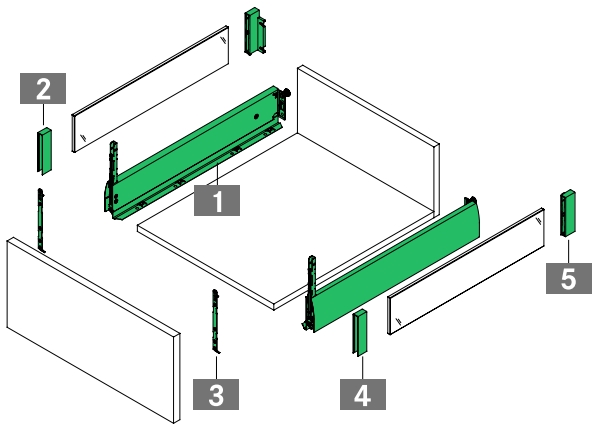

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

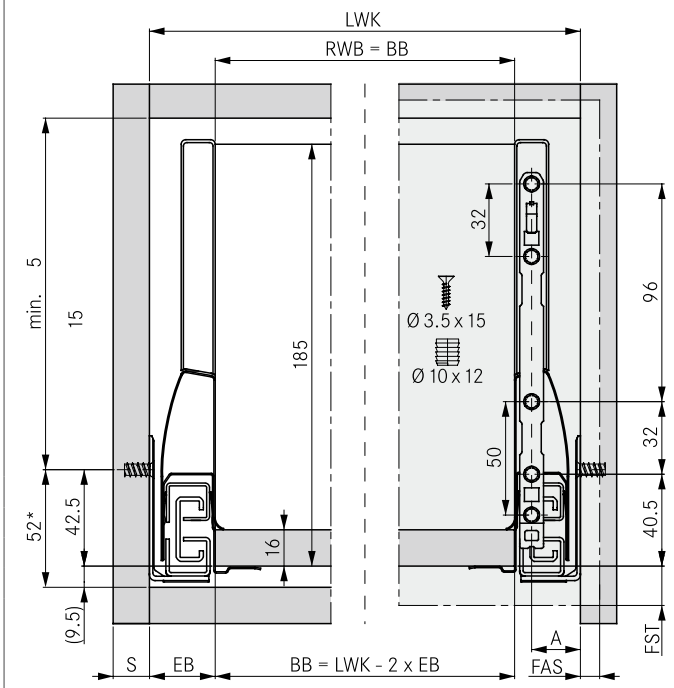

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

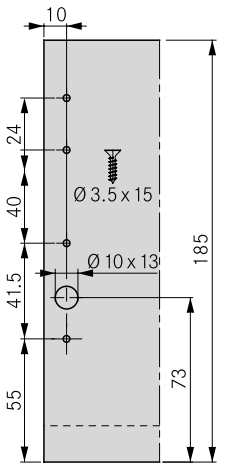

Раскрой для ДСП 16 мм

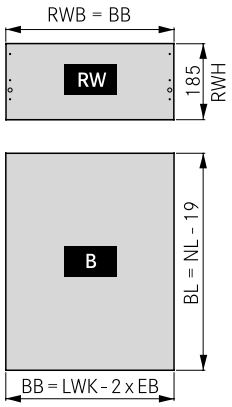

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой стеклянной стенки



Точки крепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

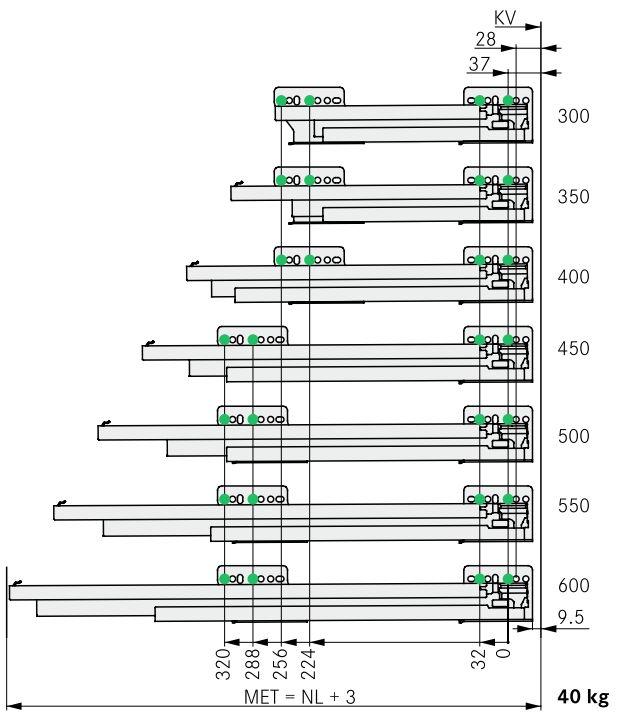

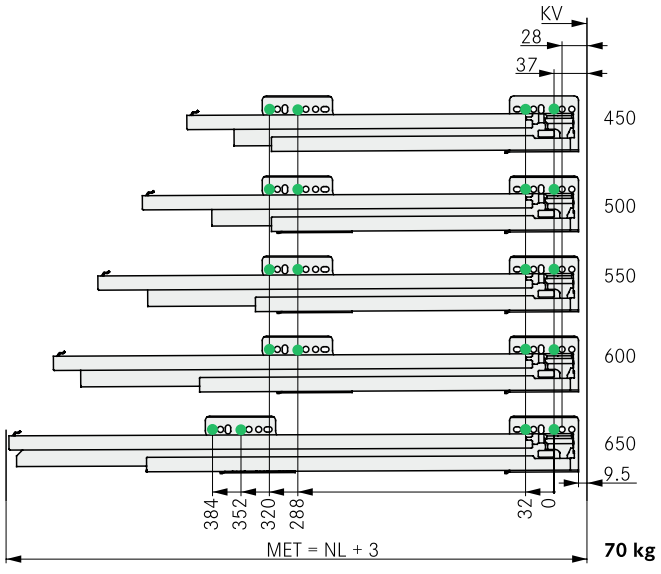

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
FAS	Наложение фасада, боковое
FST	Выступ фасада
KV	Передняя кромка корпуса
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE

Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90

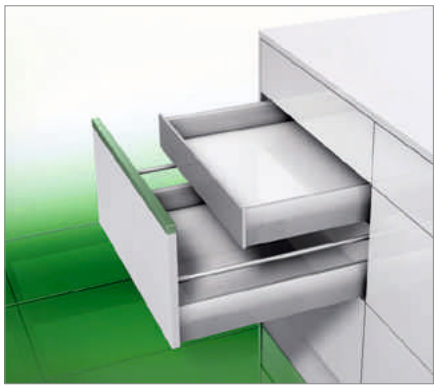

- Фасадный профиль внутреннего ящика F8 высотой 95 мм
- Для стандартных выдвижных ящиков H90
- Подходящий по цвету фасадный профиль из алюминия
- Высококачественное исполнение с гладкими внутренними и внешними стенками
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль для самостоятельной отрезки в размер

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1160	**F102**101**370**			**F102**101**369**		

2 **Заглушка для фасадного профиля внутреннего ящика F8**
Штука: для установки слева/справа

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102101**383**			**F102**101**382**		

3 **Крепежный зацеп**
Штука: вкл. винты, для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
	Крепление на саморезы	**F102**101**584**		

4 **Стяжка для соединения фасада и дна (опция)**
Штука

	Описание	Артикул		
	Рекомендуется для КВ от 600 мм	**F145**117**993**		

5 **Царги Nova Pro Deluxe H90, см. стр. 360**



Направляющие Nova Pro со стр. 388



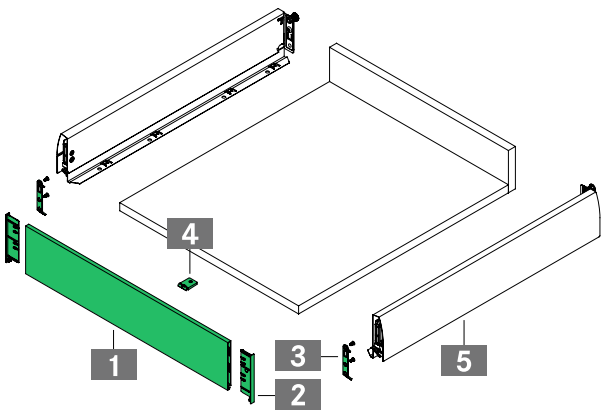

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

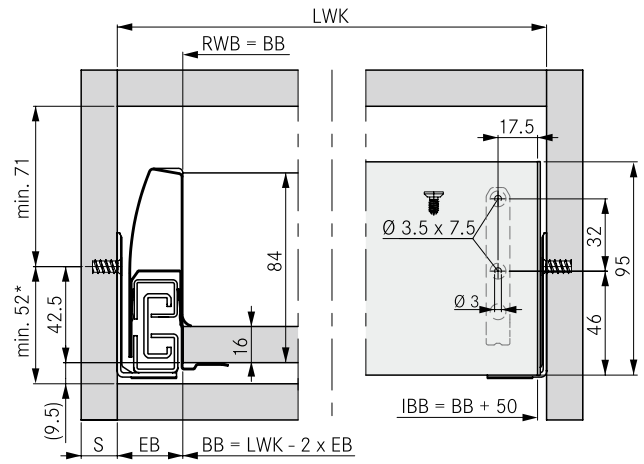

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

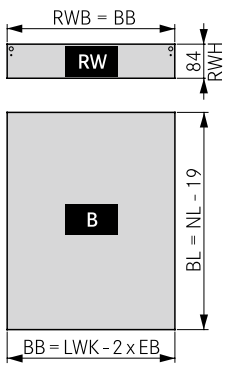

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадного профиля



Точки крепления направляющих полного выдвижения

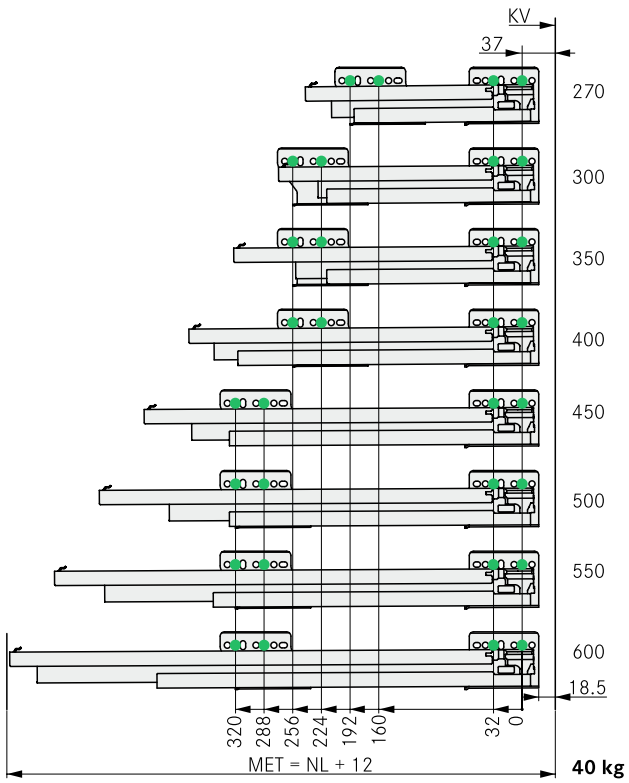

Евровинт Ø 6 x 13 мм

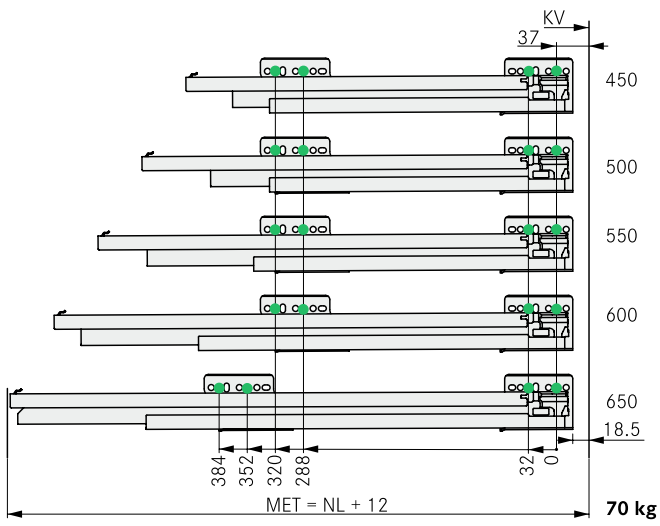

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика
KV	Передняя кромка корпуса
L	Длина
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE

Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90 с круглым рейлингом

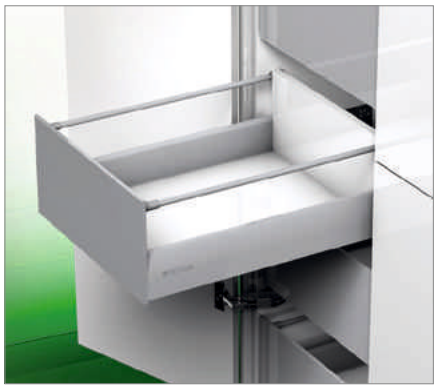

- Фасадный профиль внутреннего ящика F8 высотой 197 мм
- Для стандартных выдвижных ящиков H90 с рейлингом
- Подходящий по цвету фасадный профиль из алюминия
- Высококачественное исполнение с гладкими внутренними и внешними стенками
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль для самостоятельной отрезки в размер
- Круглый рейлинг для крепления на саморезы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90 с круглым рейлингом**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1160	**F102**101**378**			**F102**101**377**		

2 **Заглушка для фасадного профиля внутреннего ящика F8**
Штука: для установки слева/справа

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102101**450**			**F102**101**449**		

3 **Крепежный зацеп**
Штука: вкл. винты, для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
	Крепление на саморезы	**F102**101**584**		

4 **Круглый рейлинг для крепления на саморезы для деревянной задней стенки**
Комплект: рейлинг, держатель рейлинга (задний) и заглушка, по одной штуке для левой/правой стороны



NL	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
270	F102048**537**			**F102**100**675**		
300	F102045**969**			**F102**045**962**		
350	F102045**970**			**F102**045**963**		
400	F102045**971**			**F102**045**964**		
450	F102045**972**			**F102**045**965**		
500	F102045**973**			**F102**045**966**		
550	F102045**974**			**F102**045**967**		
600	F102045**975**			**F102**045**968**		
650	F102068**000**			–		

5 **Держатель рейлинга (передний)**
Штука: вкл. винт, для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
	Крепление на саморезы	**F102**101**586**		

6 **Стяжка для соединения фасада и дна (опция) Штука**

	Описание	Артикул		
	Рекомендуется для КВ от 600 мм	**F145**117**993**		

7 **Царги Nova Pro Deluxe H90, см. стр. 360**



Направляющие Nova Pro со стр. 388



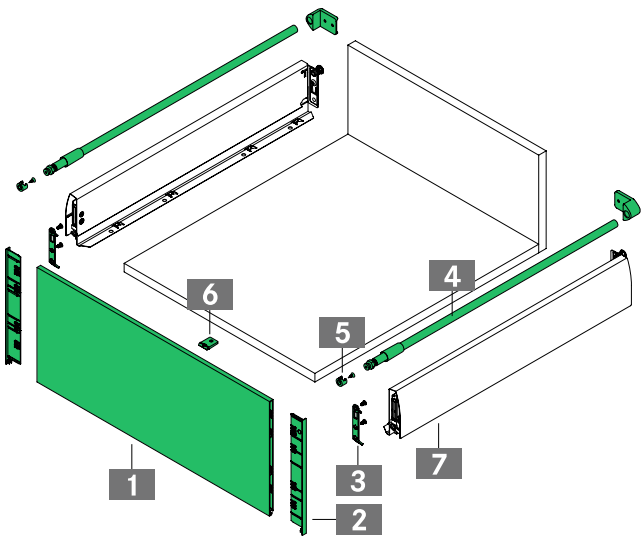

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

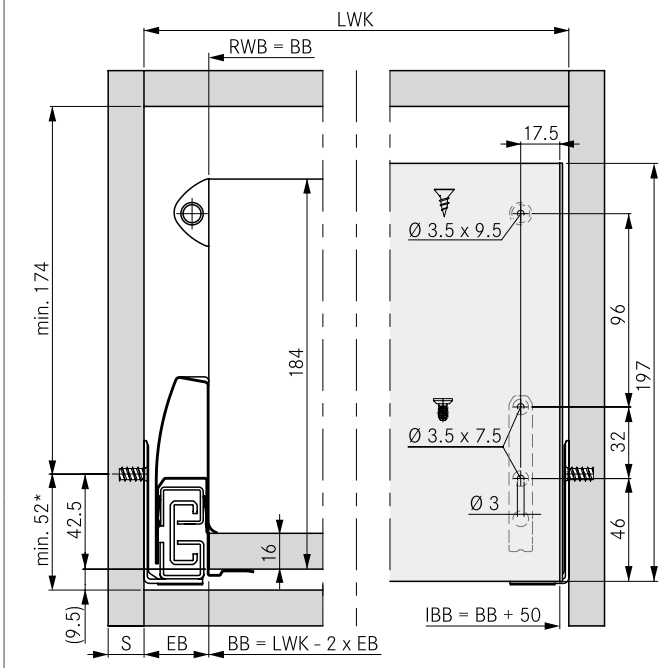

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

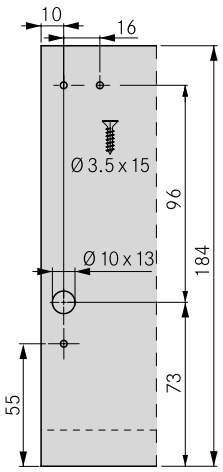

Раскрой для ДСП 16 мм

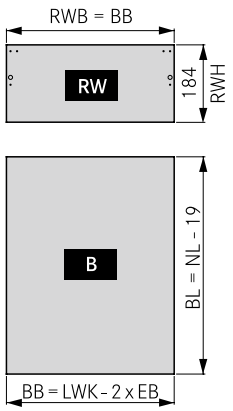

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадного профиля



Точки крепления направляющих полного выдвижения

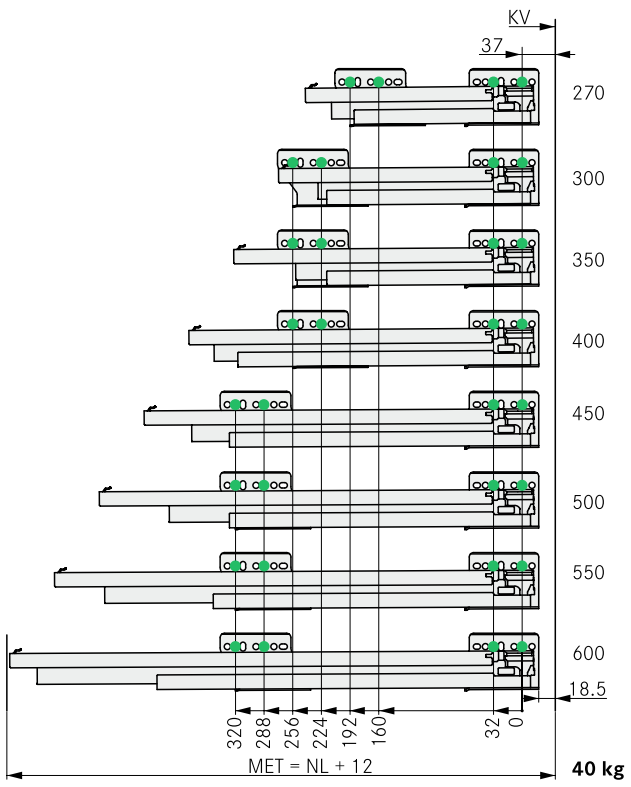

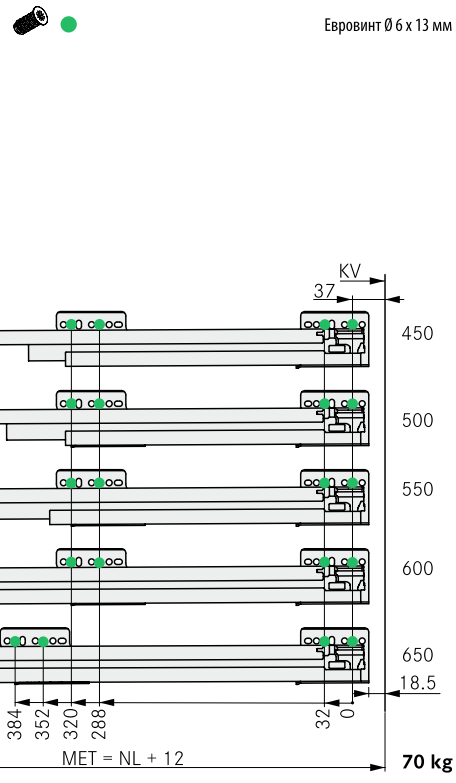

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно	KV	Передняя кромка корпуса	NL	Номинальная длина
BB	Ширина дна	L	Длина	RW	Задняя стенка
BL	Длина дна	LWK	Ширина корпуса в свету	RWB	Ширина задней стенки
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика	MET	Минимальная установочная глубина	RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE

Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90 с прямоугольным рейлингом

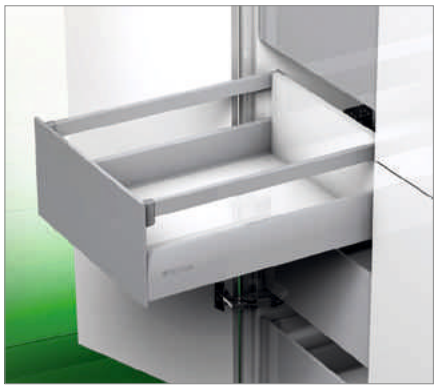

- Фасадный профиль внутреннего ящика F8 высотой 197 мм
- Для стандартных выдвижных ящиков H90 с рейлингом
- Подходящий по цвету фасадный профиль из алюминия
- Высококачественное исполнение с гладкими внутренними и внешними стенками
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль для самостоятельной отрезки в размер
- Прямоугольный рейлинг для крепления на саморезы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика H90 с круглым рейлингом**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1160	**F102**101**378**			**F102**101**377**		

2 **Заглушка для фасадного профиля внутреннего ящика F8**
Штука: для установки слева/справа

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102101**450**			**F102**101**449**		

3 **Крепежный зацеп**
Штука: вкл. винты, для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
	Крепление на саморезы	**F102**101**584**		

4 **Прямоугольный рейлинг для крепления на саморезы**
Комплект: рейлинг, держатель рейлинга (задний) и заглушка, по одной штуке для левой/правой стороны

NL	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
270	**F102**100**674**			**F102**100**675**		
300	**F102**045**858**			**F102**045**851**		
350	**F102**045**859**			**F102**045**852**		
400	**F102**045**860**			**F102**045**853**		
450	**F102**045**861**			**F102**045**854**		
500	**F102**045**862**			**F102**045**855**		
550	**F102**045**863**			**F102**045**856**		
600	**F102**045**864**			**F102**045**857**		
650	**F102**066**918**			**F102**077**443**		

5 **Держатель рейлинга (передний)**
Штука: вкл. винты, для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
	Крепление на саморезы	**F102**101**587**		

6 **Стяжка для соединения фасада и дна (опция)**
Штука

	Описание	Артикул		
	Рекомендуется для КВ от 600 мм	**F145**117**993**		

7 **Царги Nova Pro Deluxe H90, см. стр. 360**



Направляющие Nova Pro со стр. 388



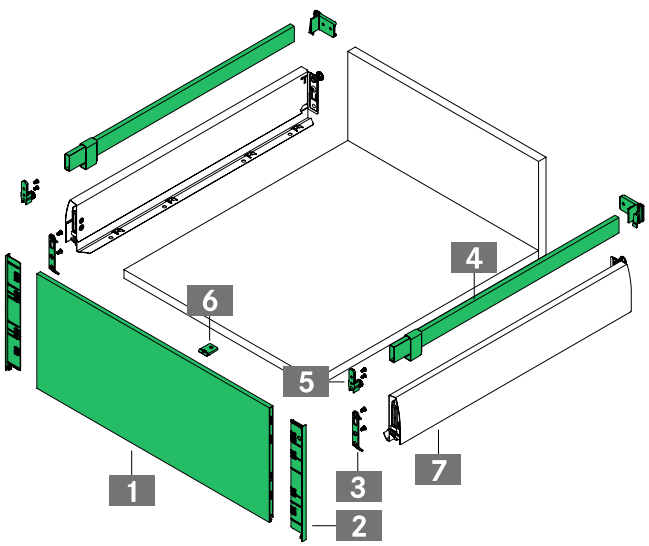

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

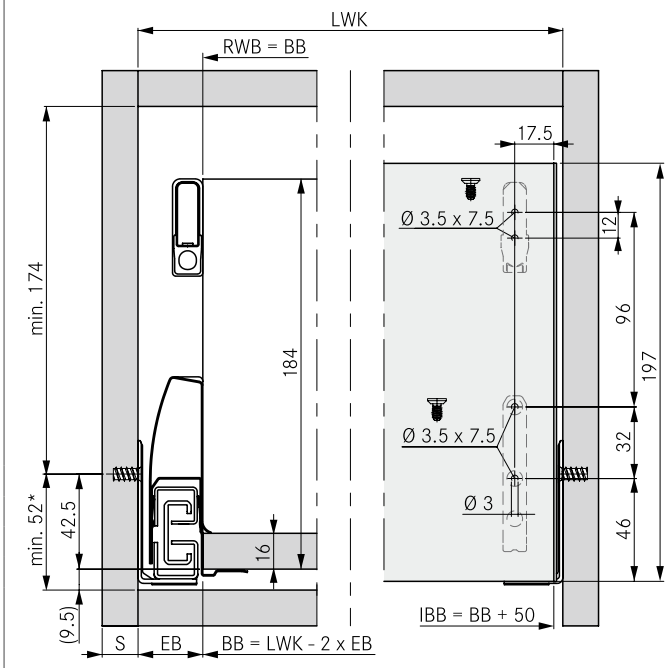

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

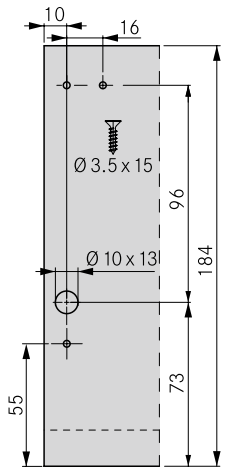

Раскрой для ДСП 16 мм

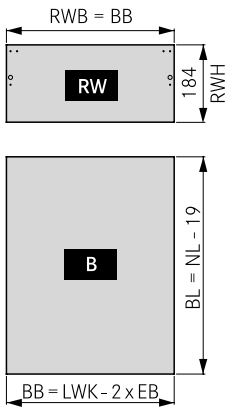

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадного профиля



Точки крепления направляющих полного выдвижения

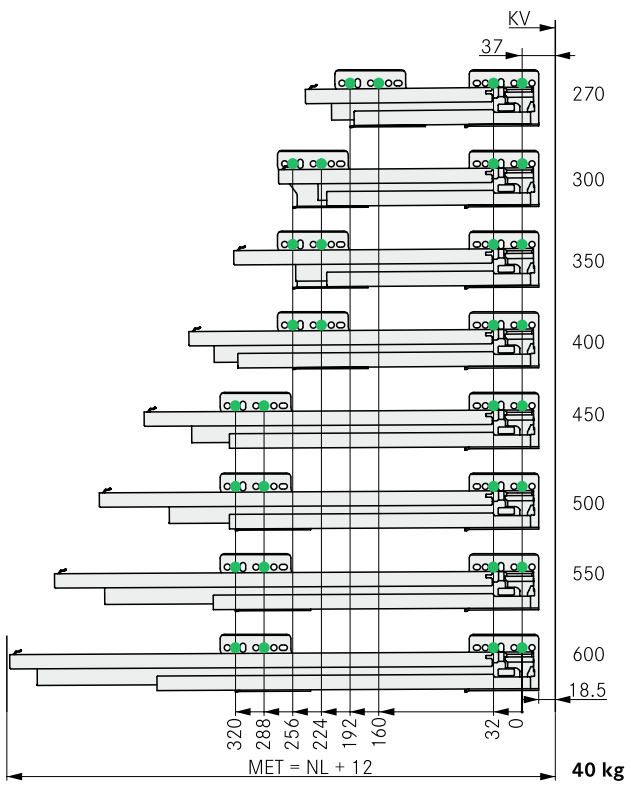

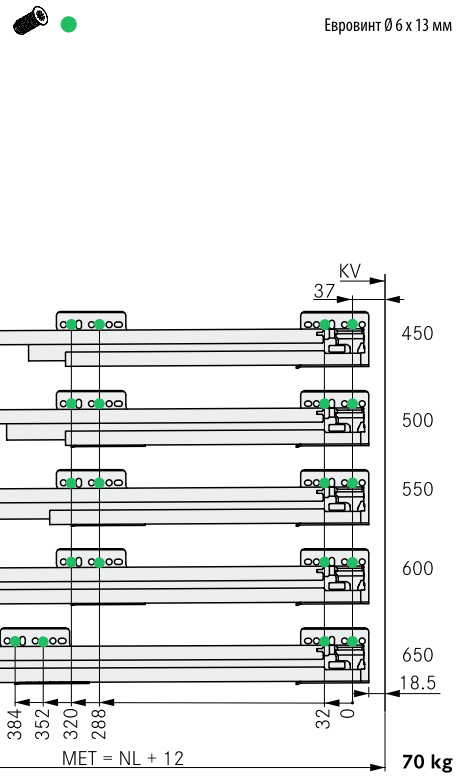

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно	KV	Передняя кромка корпуса	NL	Номинальная длина
BB	Ширина дна	L	Длина	RW	Задняя стенка
BL	Длина дна	LWK	Ширина корпуса в свету	RWB	Ширина задней стенки
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика	MET	Минимальная установочная глубина	RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE CRYSTAL

Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90 со вставкой

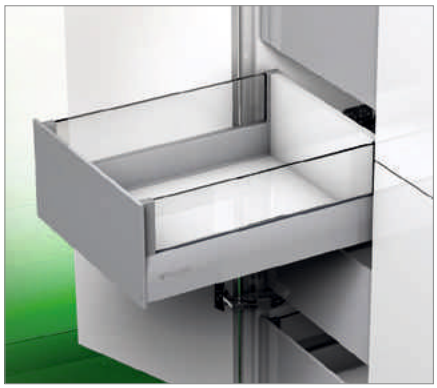

- Фасадный профиль внутреннего ящика F8 высотой 197 мм
- Для выдвижного ящика Crystal с вставками высотой 96 мм
- Подходящий по цвету фасадный профиль из алюминия
- Высококачественное исполнение с гладкими внутренними и внешними стенками
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль для самостоятельной отрезки в размер

Указание:
- Вставки не входят в комплект поставки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Фасадный профиль F8 для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1160	**F102**101**378**			**F102**101**377**		

2 Заглушка для фасадного профиля внутреннего ящика F8
Штука: для установки слева/справа

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102101**450**			**F102**101**449**		

3 Крепежный зацеп
Штука: вкл. винты, для установки слева/справа

	Описание	Артикул		
	Крепление на саморезы	**F102**101**585**		

4 Держатель стекла (передний) для крепления на защелки
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102068**288**			**F102**076**536**		

5 Держатель стекла для деревянной задней стенки для крепления на саморезы
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102068**877**			**F102**076**539**		

6 Стяжка для соединения фасада и дна (опция)
Штука

	Описание	Артикул		
	Рекомендуется для КВ от 600 мм	**F145**117**993**		

7 Царги Nova Pro Deluxe Crystal H90, см. стр. 366



Направляющие Nova Pro со стр. 388



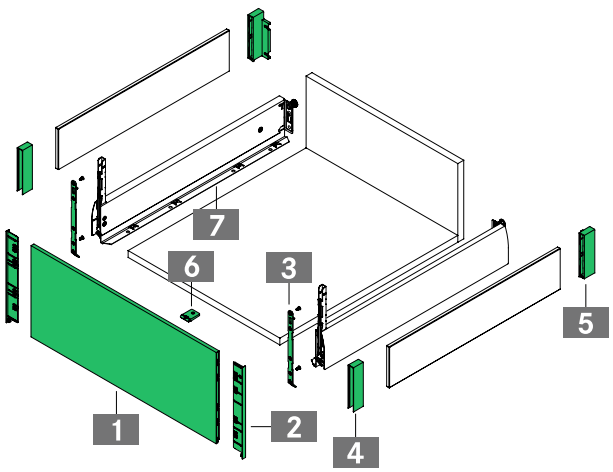

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

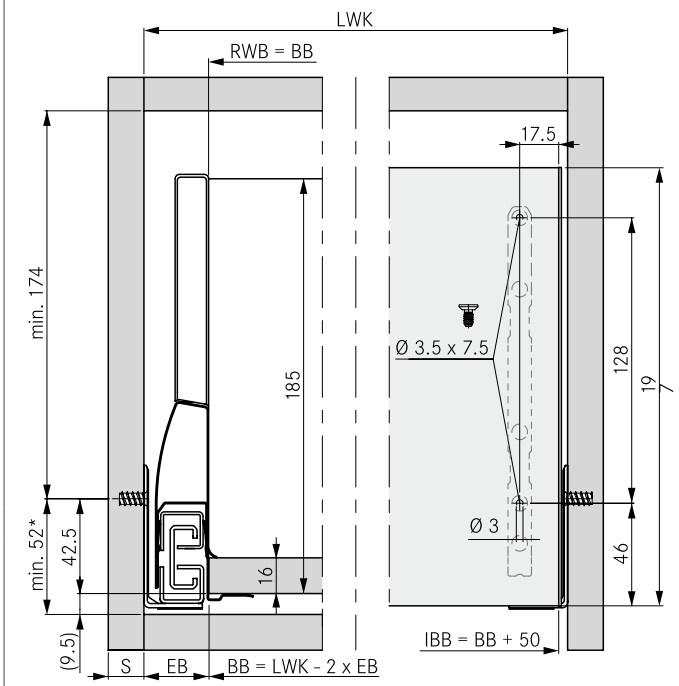

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

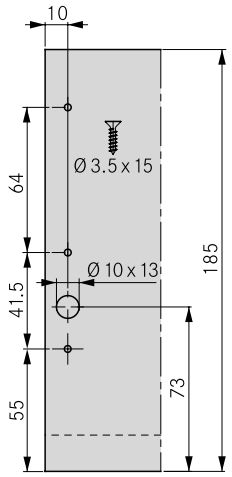

Раскрой для ДСП 16 мм

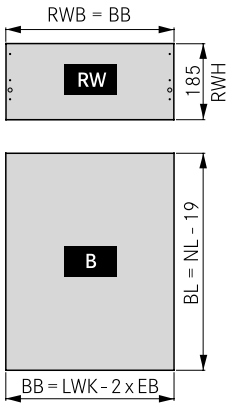

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадного профиля



Точки крепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

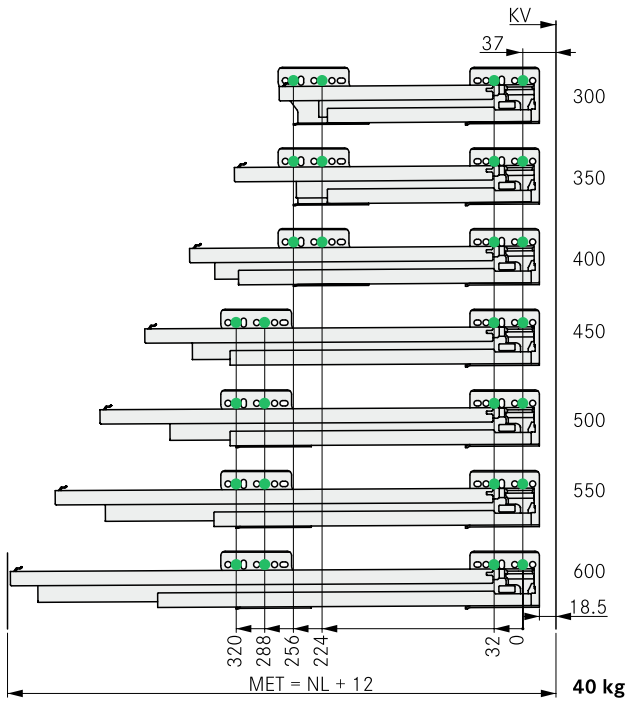

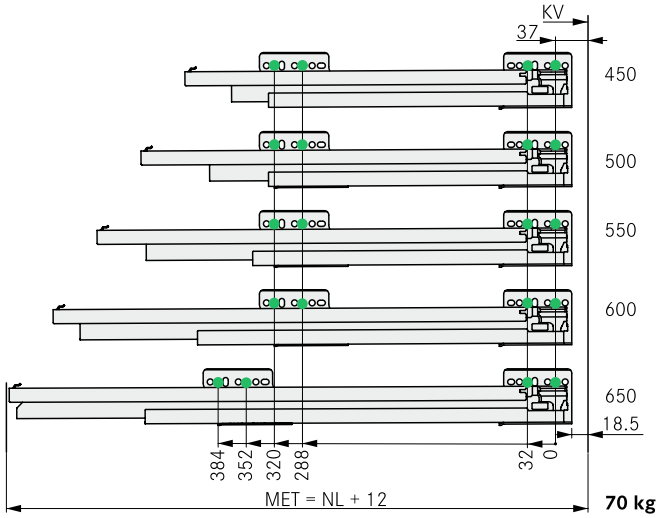

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика

KV	Передняя кромка корпуса
L	Длина
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина

NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE

Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90

- Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Простая установка держателей на фасадный профиль
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль для самостоятельной отрезки в размер

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1083	**F102**051**147**			**F102**051**135**		

2 **Держатель для фасадного профиля внутреннего ящика**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102066**500**			**F102**077**073**		

3 **Царги Nova Pro Deluxe H90, см. стр. 360**



Направляющие Nova Pro со стр. 388



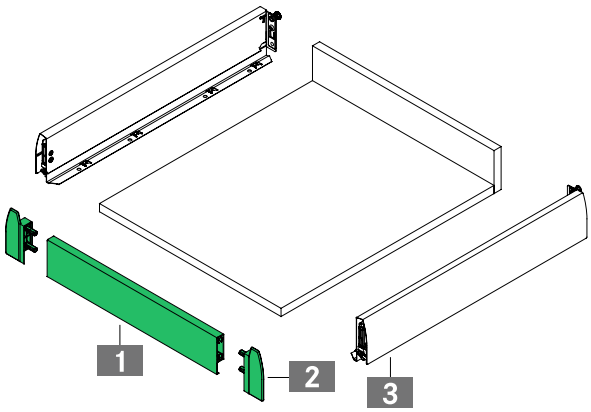

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

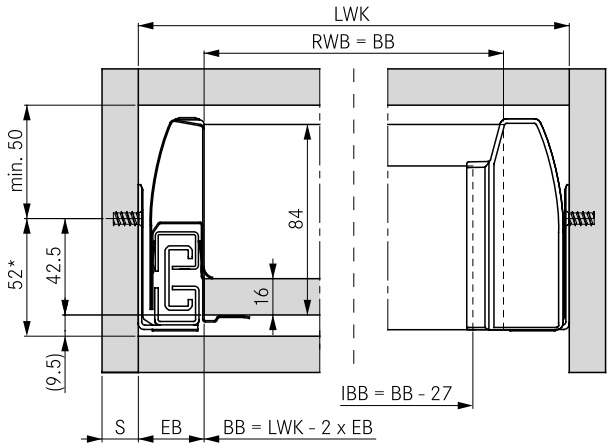

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

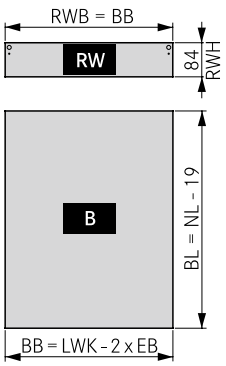

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадного профиля



Точки крепления направляющих полного выдвижения

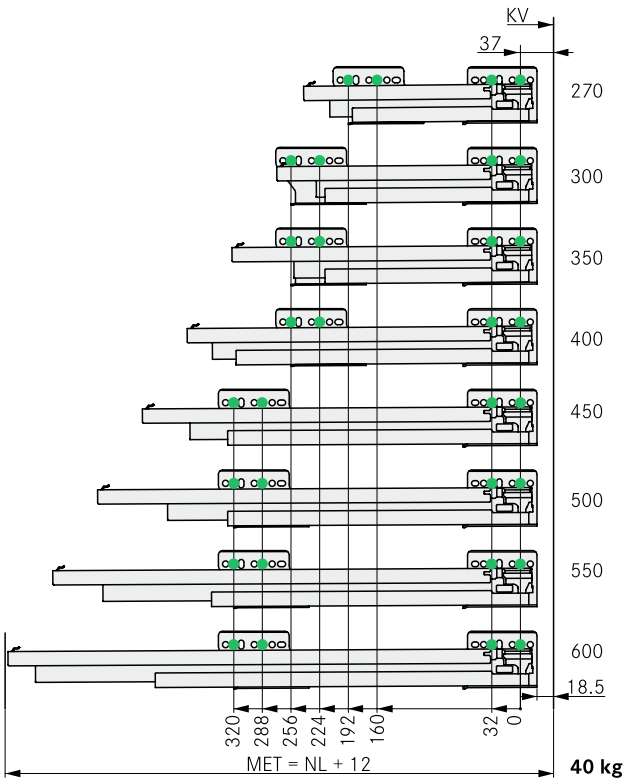

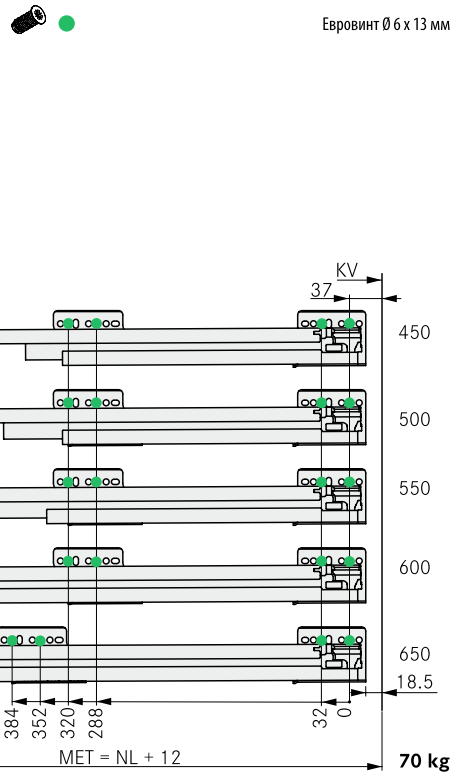

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно	KV	Передняя кромка корпуса	NL	Номинальная длина
BB	Ширина дна	L	Длина	RW	Задняя стенка
BL	Длина дна	LWK	Ширина корпуса в свету	RWB	Ширина задней стенки
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика	MET	Минимальная установочная глубина	RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE

Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90 с трехсторонним круглым рейлингом

- Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Простая установка держателей на фасадный профиль и рейлинг
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль и поперечный рейлинг для самостоятельной отрезки в размер
- Круглый рейлинг с держателем рейлинга (задним) для крепления на саморезы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90 с трехсторонним круглым рейлингом**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1083	**F102**051**147**			**F102**051**135**		

2 **Поперечный рейлинг**
Штука: для отрезки в размер

L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1099	**F102**045**032**			**F102**051**650**		

3 **Круглый рейлинг для крепления на саморезы для деревянной задней стенки**
Комплект: рейлинг, держатель рейлинга (задний), по одной штуке для левой/правой стороны



NL	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
270	**F102**048**537**			**F102**100**675**		
300	**F102**045**969**			**F102**045**962**		
350	**F102**045**970**			**F102**045**963**		
400	**F102**045**971**			**F102**045**964**		
450	**F102**045**972**			**F102**045**965**		
500	**F102**045**973**			**F102**045**966**		
550	**F102**045**974**			**F102**045**967**		
600	**F102**045**975**			**F102**045**968**		
650	**F102**068**000**			–		

4 **Держатель H154 для фасадного профиля внутреннего ящика, поперечного рейлинга и круглого рейлинга**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102066**502**			**F102**077**079**		

5 **Царги Nova Pro Deluxe H90, см. стр. 360**



Направляющие Nova Pro со стр. 388



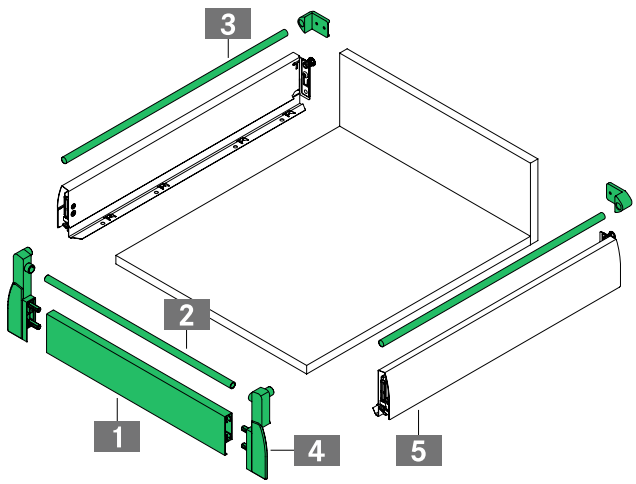

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

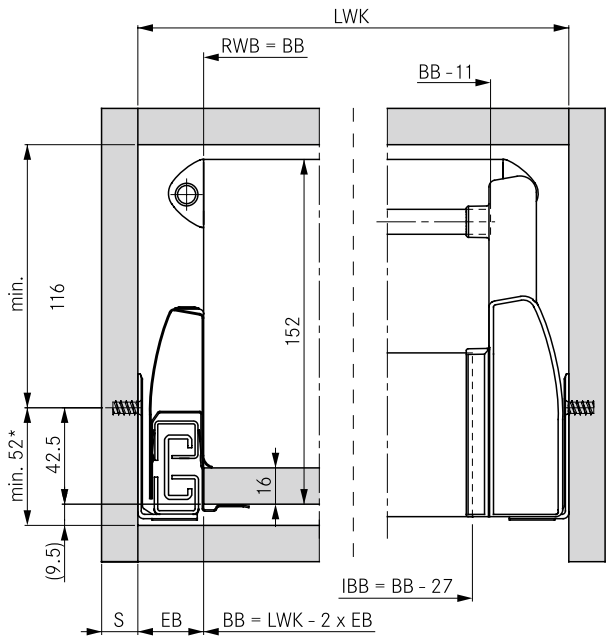

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

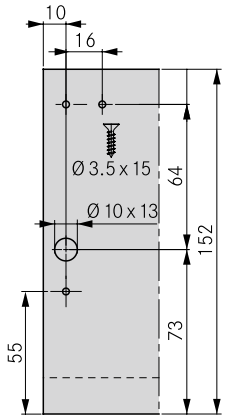

Раскрой для ДСП 16 мм

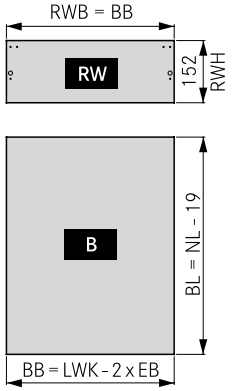

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадных профилей



Точки крепления направляющих полного выдвижения

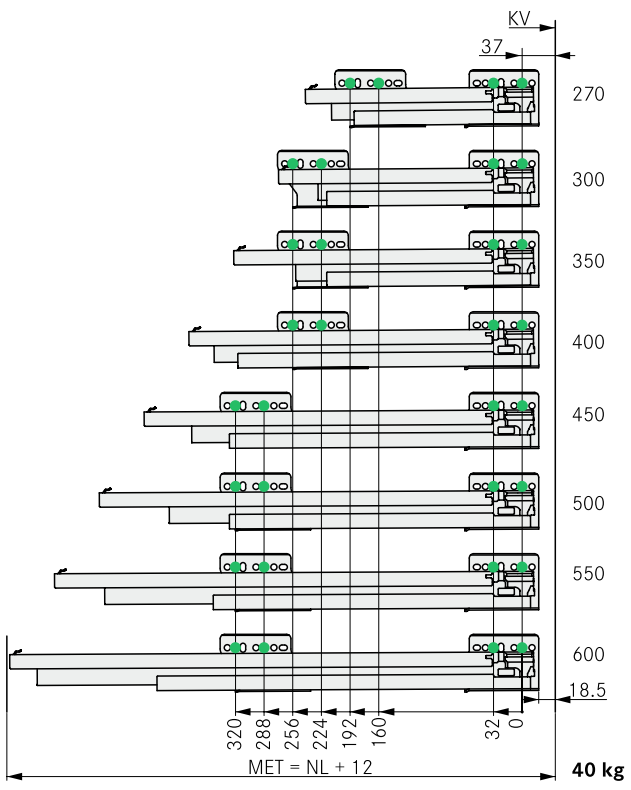

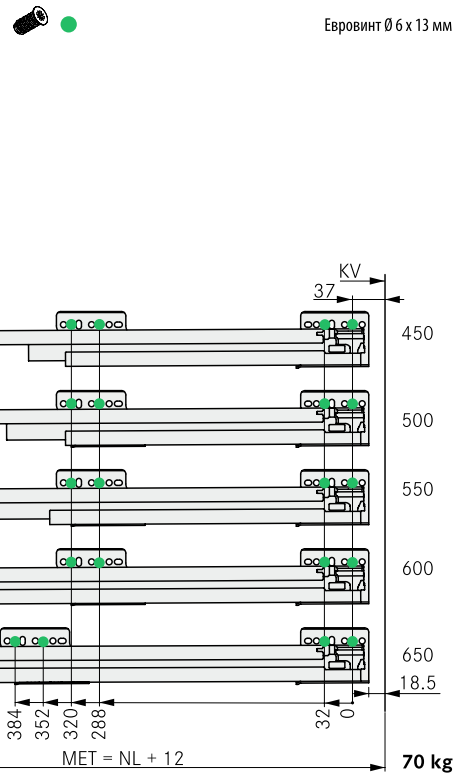

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика
KV	Передняя кромка корпуса
L	Длина
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE

Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90 с трехсторонним прямоугольным рейлингом

- Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Простая установка держателей на фасадный профиль и рейлинг
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль и поперечный рейлинг для самостоятельной отрезки в размер
- Прямоугольный рейлинг с держателем рейлинга (задним) для крепления на саморезы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90 с трехсторонним прямоугольным рейлингом
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик	Pure White
	Артикул	Артикул
1083	**F102**051**147**	**F102**051**135**

2 Поперечный рейлинг
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик	Pure White
	Артикул	Артикул
1150	**F102**076**663**	**F102**076**684**

3 Держатель для фасадного профиля внутреннего ящика, поперечного рейлинга и прямоугольного рейлинга
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик	Pure White
	Артикул	Артикул
	F102066**501**	**F102**077**076**

4 Прямоугольный рейлинг для крепления на саморезы
Комплект: рейлинг и держатель рейлинга (задний), по одной штуке для левой/правой стороны



NL	Металлик	Pure White
	Артикул	Артикул
270	**F102**100**674**	**F102**100**675**
300	**F102**045**858**	**F102**045**851**
350	**F102**045**859**	**F102**045**852**
400	**F102**045**860**	**F102**045**853**
450	**F102**045**861**	**F102**045**854**
500	**F102**045**862**	**F102**045**855**
550	**F102**045**863**	**F102**045**856**
600	**F102**045**864**	**F102**045**857**
650	**F102**066**918**	**F102**077**443**

5 Царги Nova Pro Deluxe H90, см. стр. 360



Направляющие Nova Pro со стр. 388



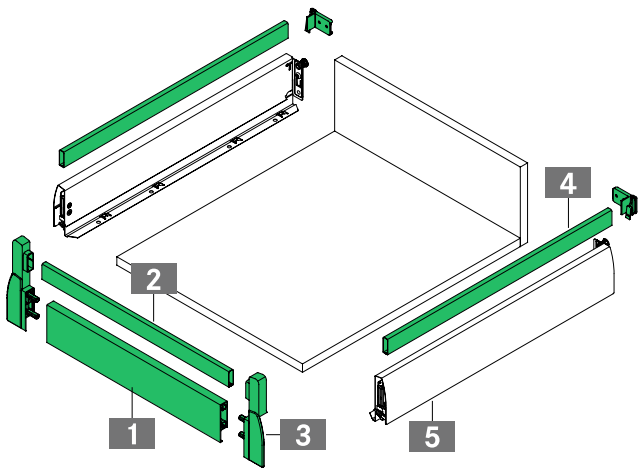

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

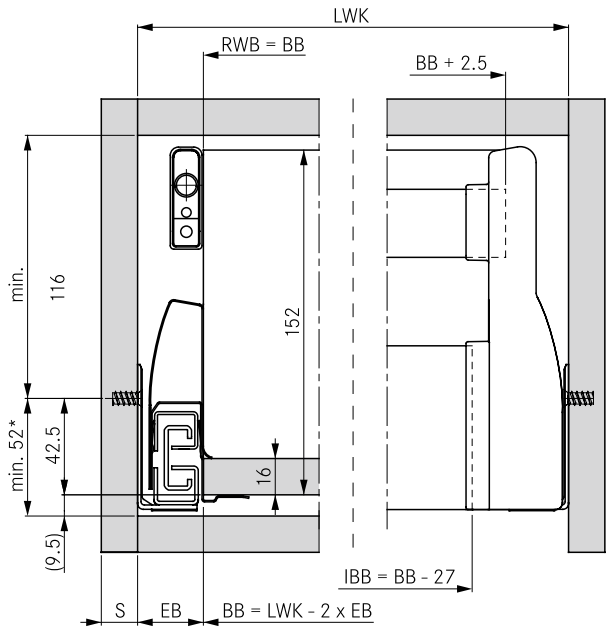

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

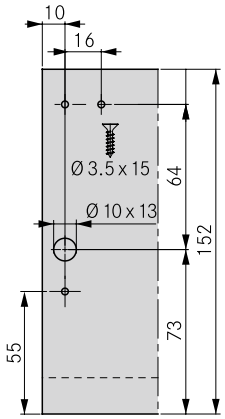

Раскрой для ДСП 16 мм

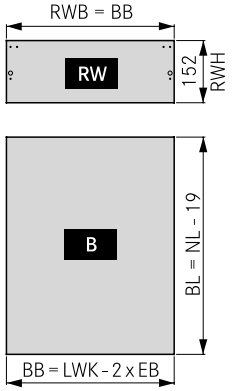

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадных профилей



Точки крепления направляющих полного выдвижения

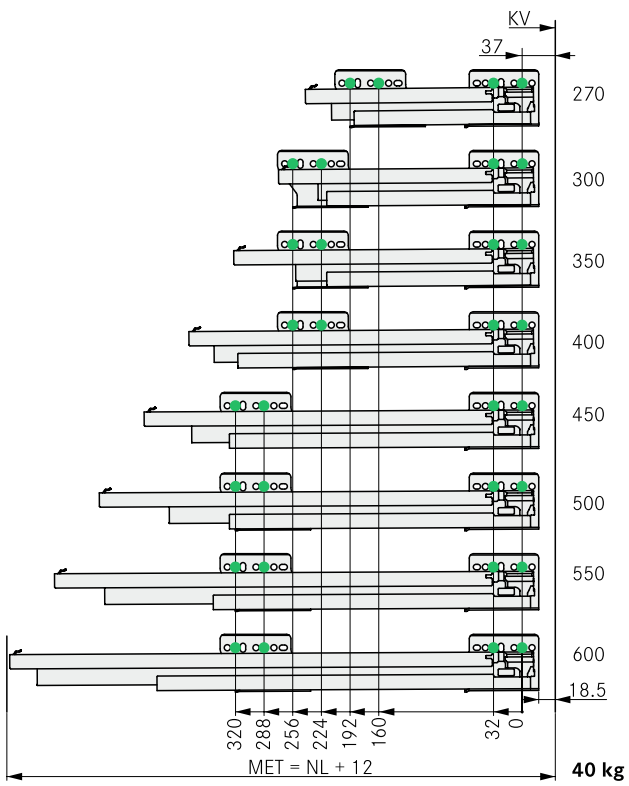

Евровинт Ø 6 x 13 мм

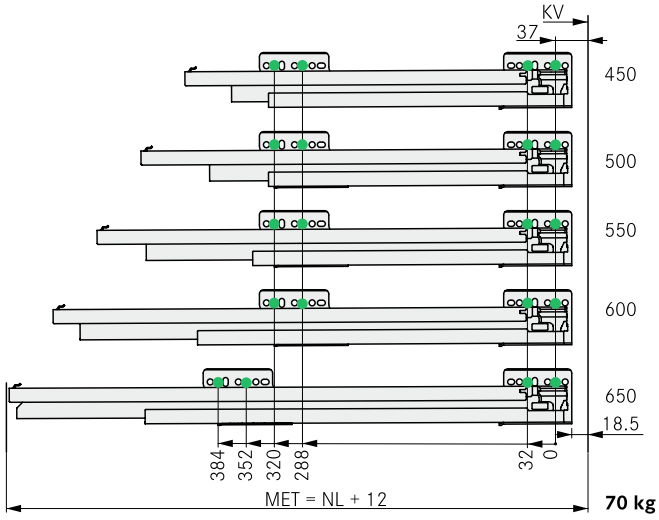

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика
KV	Передняя кромка корпуса
L	Длина
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE CRYSTAL

Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90

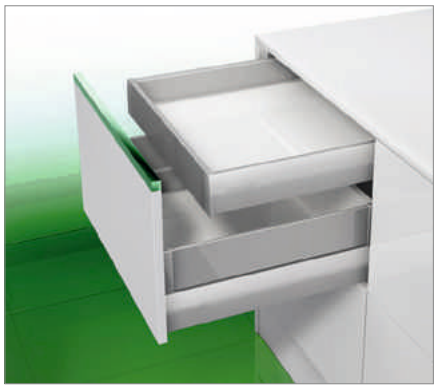

- Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Простая установка держателей на фасадный профиль
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль для самостоятельной отрезки в размер

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика H90**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1083	**F102**072**321**			**F102**076**543**		

2 **Держатель для фасадного профиля внутреннего ящика**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102071**988**			**F102**076**544**		

3 **Царги Nova Pro Deluxe H90, см. стр. 360**



Направляющие Nova Pro со стр. 388



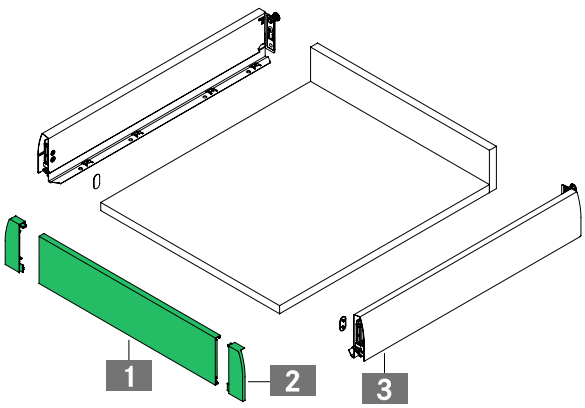

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

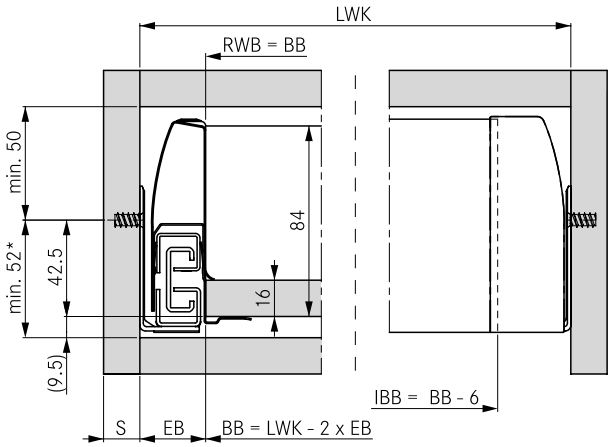

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

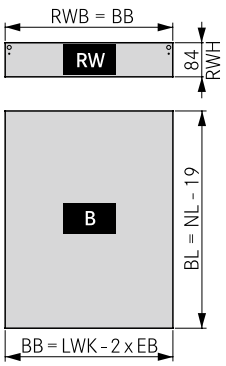

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадного профиля



Точки крепления направляющих полного выдвижения

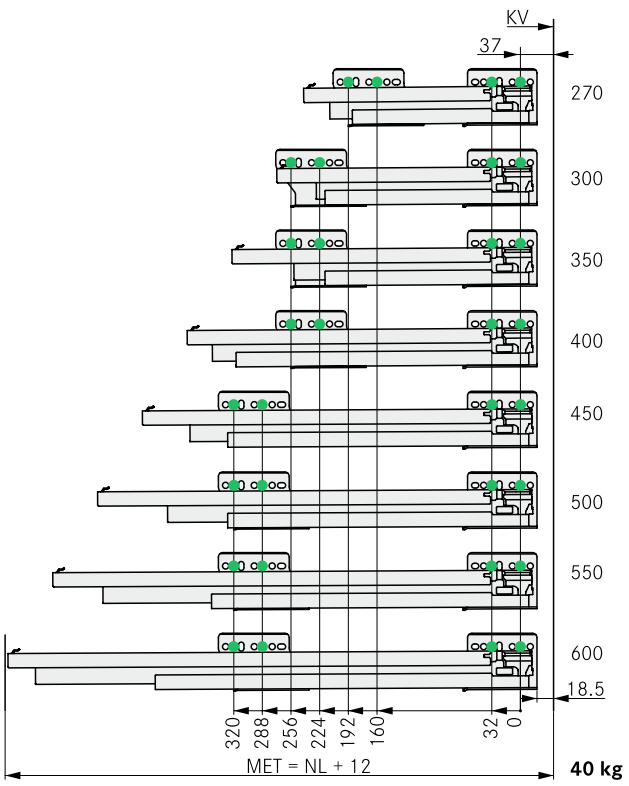

Евровинт Ø 6 x 13 мм

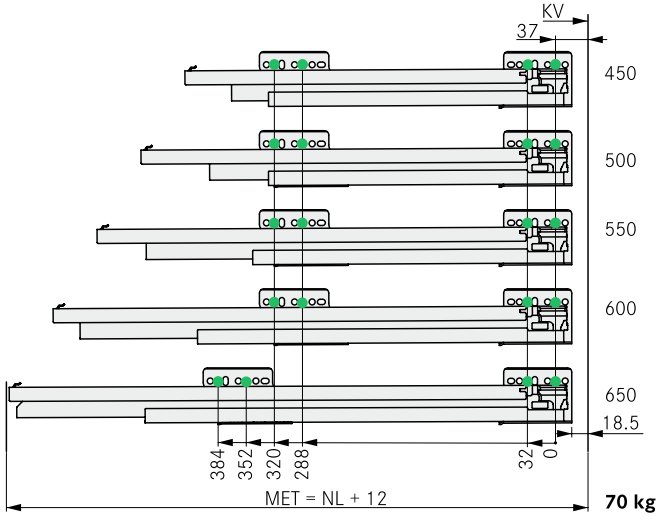

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика
KV	Передняя кромка корпуса
L	Длина
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE CRYSTAL

Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90 с поперечным рейлингом

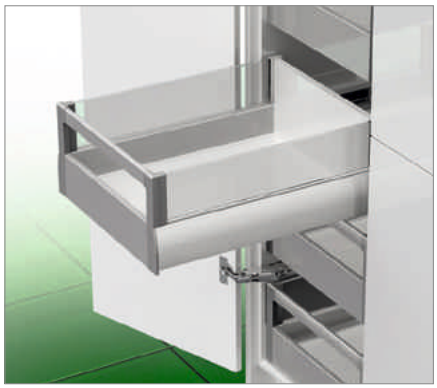

- Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Простая установка держателей на фасадный профиль и рейлинг
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль и поперечный рейлинг для самостоятельной отрезки в размер

Указание:

- Вставки не входят в комплект поставки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90 с поперечным рейлингом**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1150	**F102**072**321**			**F102**076**543**		

2 **Поперечный рейлинг**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1150	**F102**076**663**			**F102**076**684**		

3 **Держатель H186 для фасадного профиля внутреннего ящика и поперечного рейлинга**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102071**989**			**F102**076**545**		

4 **Держатель стекла (передний) для крепления на защелки**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102068**288**			**F102**076**536**		

5 **Держатель стекла для деревянной задней стенки для крепления на саморезы**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102068**877**			**F102**076**539**		

6 **Царги Nova Pro Deluxe Crystal H90, см. стр. 366**



Направляющие Nova Pro со стр. 388



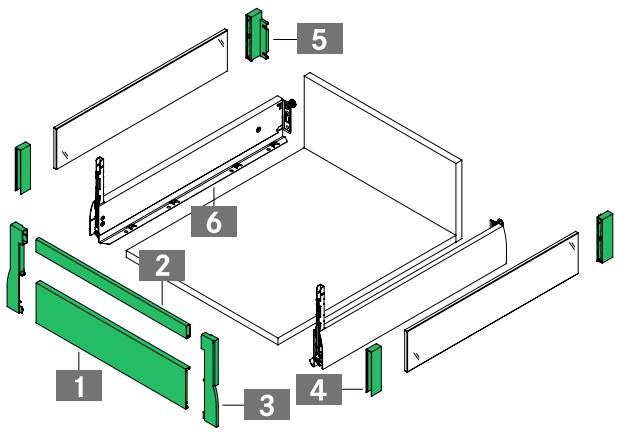

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

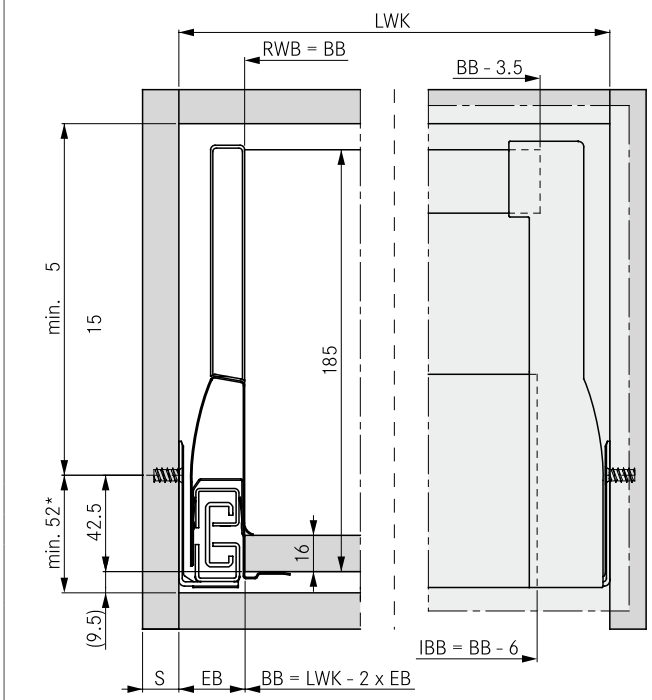

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

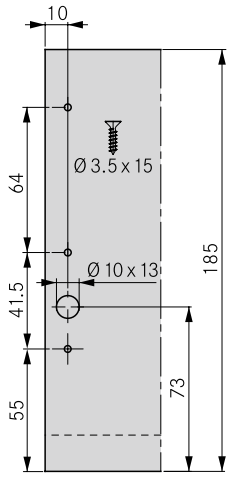

Раскрой для ДСП 16 мм

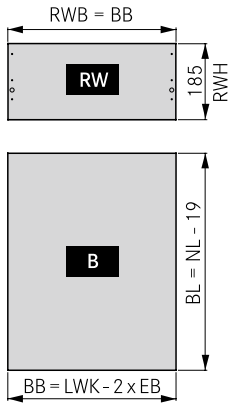

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой фасадных профилей



Точки крепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

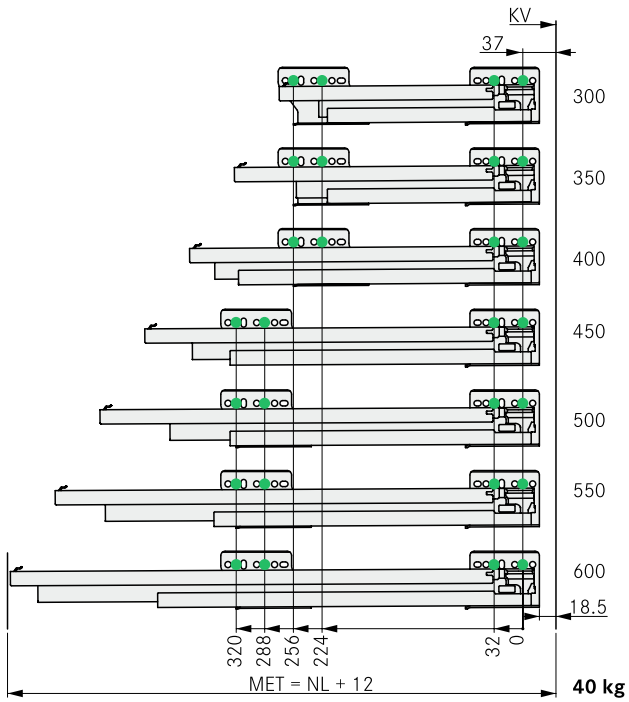

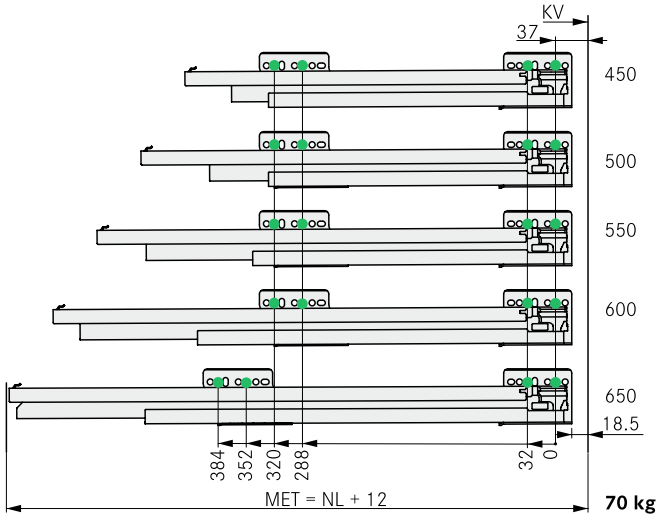

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика

KV	Передняя кромка корпуса
L	Длина
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина

NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO DELUXE CRYSTAL

Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90 с вставкой

- Фасадный профиль внутреннего ящика и держатель сочетаются по цвету с царгами
- Размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)
- Простая установка держателей на фасадный профиль и вставку
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля внутреннего ящика без использования инструмента
- Фасадный профиль для самостоятельной отрезки в размер

Указание:

- Вставки не входят в комплект поставки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Фасадный профиль для внутреннего выдвижного ящика Crystal H90 с вставкой**
Штука: для отрезки в размер



L	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
1150	**F102**072**321**			**F102**076**543**		

2 **Держатель H186 для фасадного профиля внутреннего ящика и вставки**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102076**705**			**F102**076**704**		

3 **Держатель стекла (передний) для крепления на защелки**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102068**288**			**F102**076**536**		

4 **Держатель стекла для деревянной задней стенки для крепления на саморезы**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

	Металлик			Pure White		
	Артикул			Артикул		
	F102068**877**			**F102**076**539**		

5 **Царги Nova Pro Deluxe Crystal H90, см. стр. 366**



Направляющие Nova Pro со стр. 388



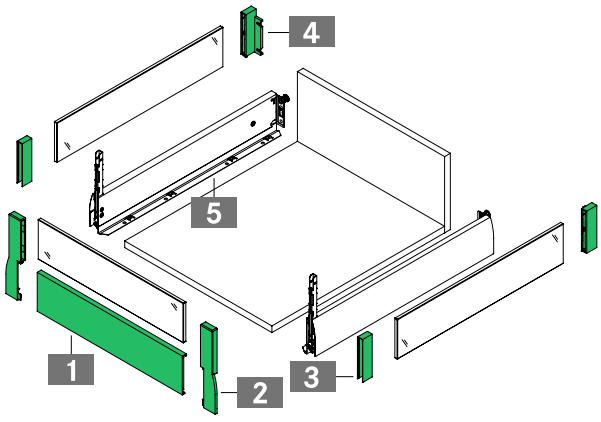

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Tipmatic Soft-close	392	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

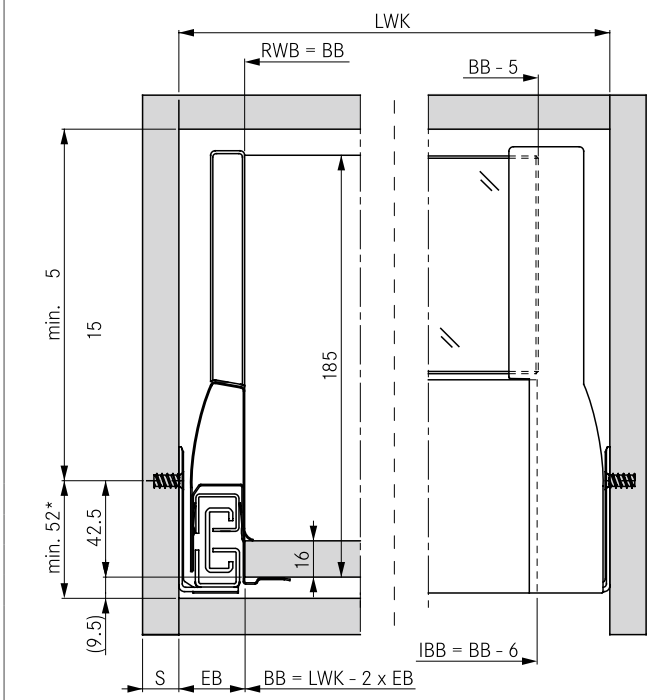

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Установочные размеры для задней стенки

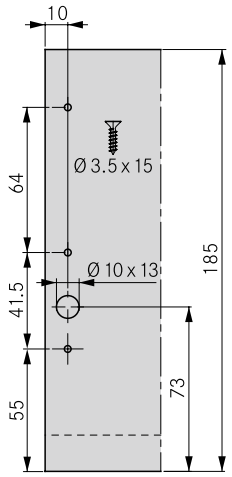

Раскрой для ДСП 16 мм

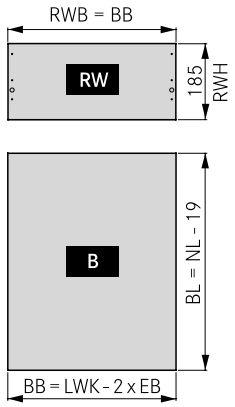

Направляющая

S	16/19	18
EB	29	30
A	21,5	22,5

Указание: направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18.
См. раздел «Направляющие» (со стр. 388).

Раскрой стеклянной вставки



Точки крепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

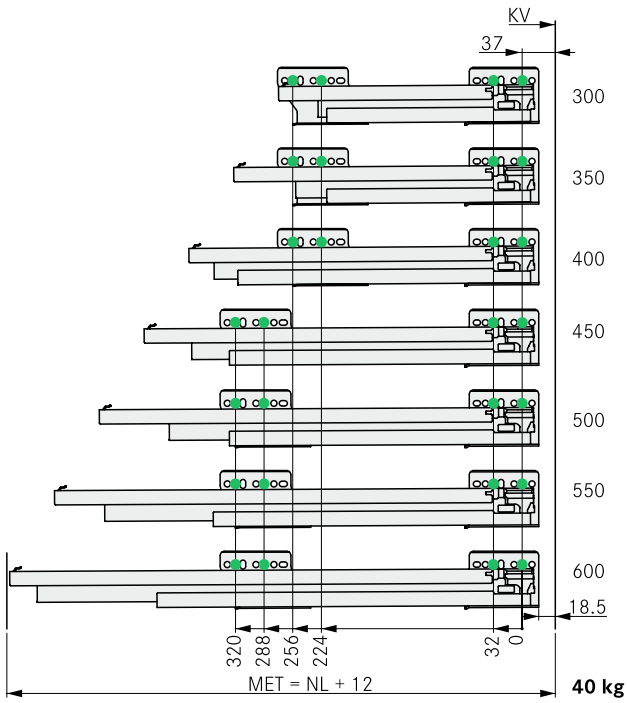

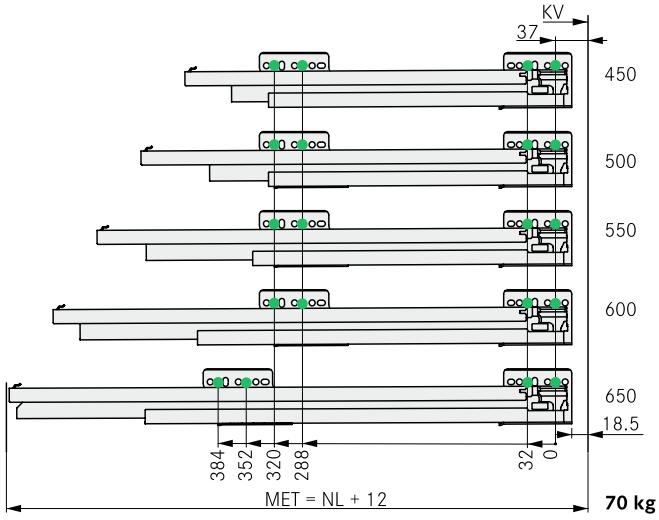

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика
KV	Передняя кромка корпуса
L	Длина
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки

NOVA PRO SOFT-CLOSE S16/S19

Направляющие полного выдвижения 40/70 кг

- Превосходные ходовые характеристики
- Полностью синхронизированный ход направляющих
- Система демпфирования Soft-close
- Демпфер-ограничитель
- Максимальная устойчивость боковых стенок
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Подходят для всех царг Nova Pro

Указания:

- Использование с боковой стенкой корпуса S16 и S19 мм
- Установочная ширина 29 мм
- См. технические данные

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Направляющие полного выдвижения Nova Pro Soft-close S16/S19**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны



NL	40 кг				70 кг												
	Артикул				Артикул												
270	**F101**108**261**				–												
300	**F101**108**264**				–												
350	**F101**108**267**				–												
400	**F101**108**270**				–												
450	**F101**108**273**				**F101**108**285**												
500	**F101**108**276**				**F101**108**288**												
550	**F101**108**279**				**F101**108**291**												
600	**F101**108**282**				**F101**108**294**												
650	–				**F101**108**297**												

Царги Nova Pro Deluxe со стр. 358



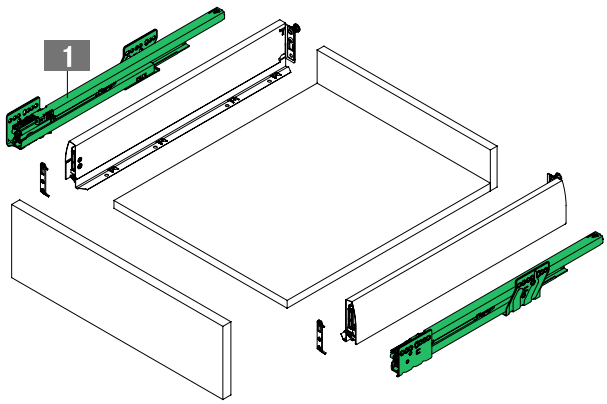

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		
Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры направляющих

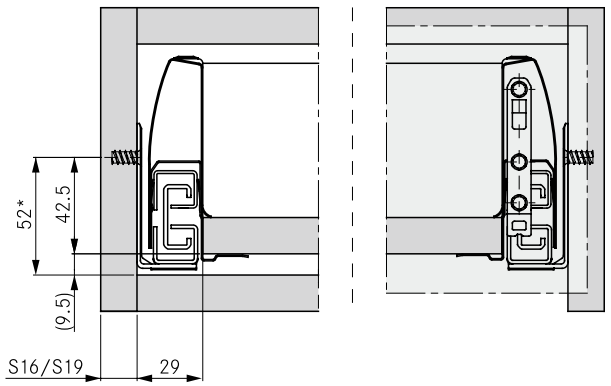

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Точки крепления направляющих полного выдвижения

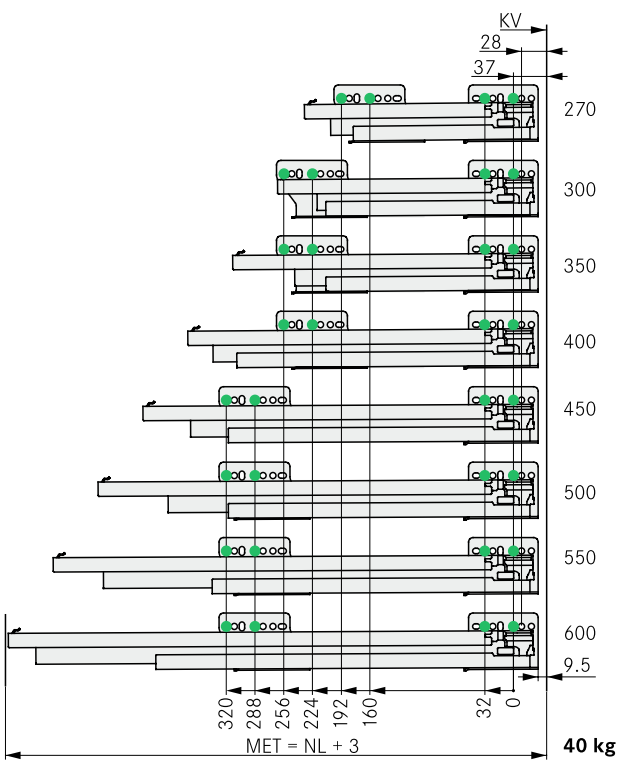

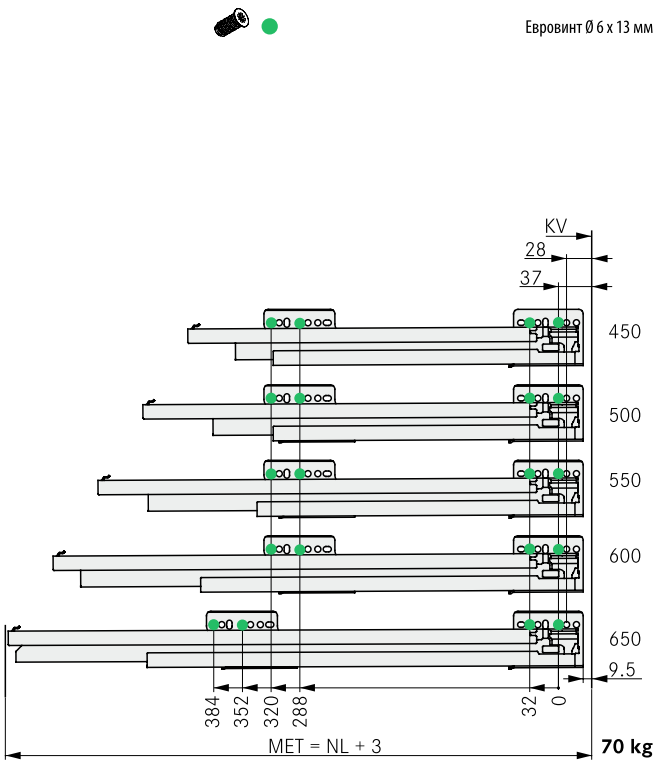

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KV	**Передняя кромка корпуса**
MET	**Минимальная установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
S	**Боковая стенка корпуса**

NOVA PRO SOFT-CLOSE S18

Направляющие полного выдвижения 40/70 кг

- Превосходные ходовые характеристики
- Полностью синхронизированный ход направляющих
- Система демпфирования Soft-close
- Демпфер-ограничитель
- Максимальная устойчивость боковых стенок
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Подходят для всех царг Nova Pro

Указания:

- Использование с боковой стенкой корпуса S18 мм
- Установочная ширина 30 мм
- См. технические данные

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Направляющие полного выдвижения Nova Pro Soft-close S18**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны



NL	40 кг	70 кг
	Артикул	Артикул
270	**F101**108**450**	–
300	**F101**108**453**	–
350	**F101**108**456**	–
400	**F101**108**459**	–
450	**F101**108**462**	**F101**108**474**
500	**F101**108**465**	**F101**108**477**
550	**F101**108**468**	**F101**108**480**
600	**F101**108**471**	**F101**108**483**
650	–	**F101**108**486**

Царги Nova Pro Deluxe со стр. 358



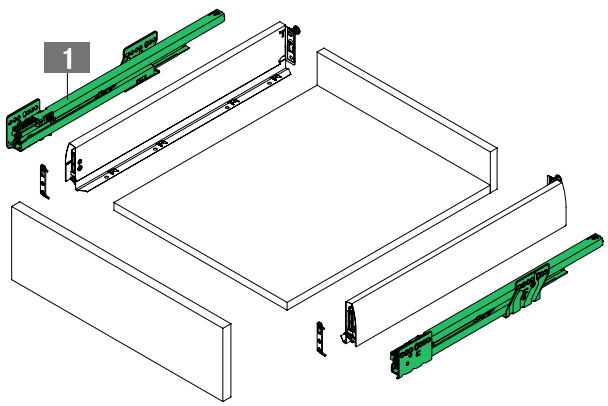

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Принадлежности	396	Sensomatic	617		
Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637		
Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры направляющих

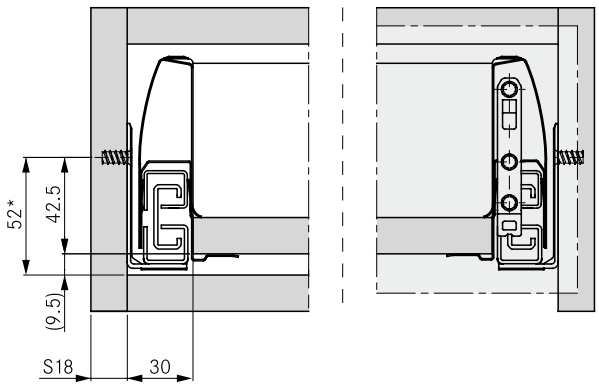

* Рекомендация / Минимальный размер: 49,5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм

Точки крепления направляющих полного выдвижения

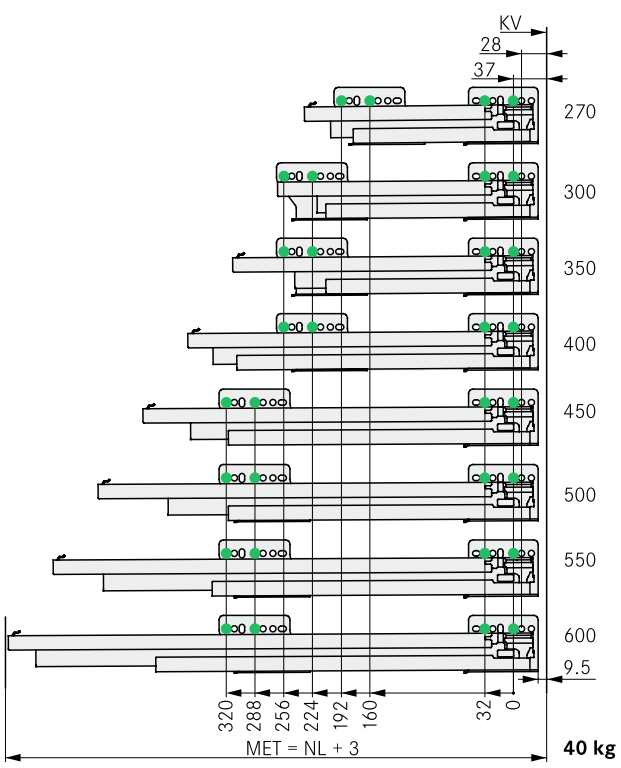

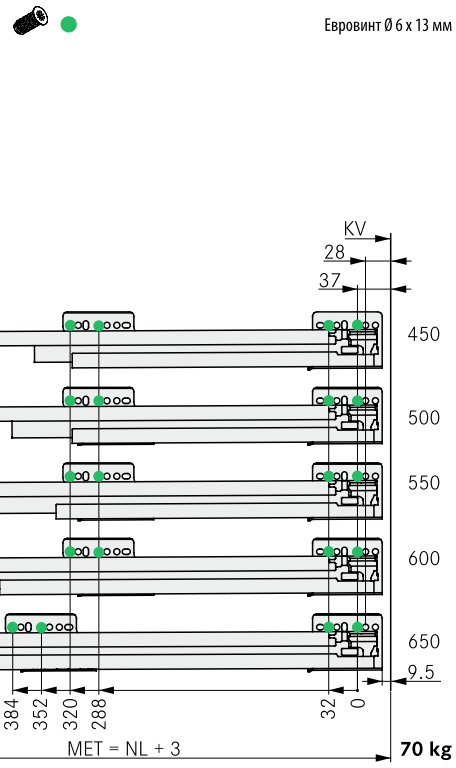

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KV	**Передняя кромка корпуса**
MET	**Минимальная установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
S	**Боковая стенка корпуса**

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE S16/S19

Направляющие полного выдвижения 40/70 кг

- Механическая система открывания для фасадов без ручек
- Функциональность Tipmatic в сочетании с демпфером Soft-close
- Простой монтаж блока Tipmatic Soft-close
- Подходит для направляющих полного выдвижения Nova Pro Soft-close
- Один блок для любой номинальной длины и любого класса нагрузки
- Трехступенчатая регулировка усилия выдвижения ящиков
- Большая зона действия благодаря синхронизирующей штанге

Указания:

- Использование с боковой стенкой корпуса S16 и S19 мм
- Установочная ширина 29 мм
- См. технические данные

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие полного выдвижения Nova Pro Soft-close S16/S19
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны



NL	40 кг	70 кг
	Артикул	Артикул
270*	**F101**108**261**	–
300	**F101**108**264**	–
350	**F101**108**267**	–
400	**F101**108**270**	–
450	**F101**108**273**	**F101**108**285**
500	**F101**108**276**	**F101**108**288**
550	**F101**108**279**	**F101**108**291**
600	**F101**108**282**	**F101**108**294**
650	–	**F101**108**297**

* Tipmatic Soft-close не подходит для использования со стальной задней стенкой

2 Nova Pro Tipmatic Soft-close
Комплект: блок и активатор, по одной штуке для левой/правой стороны

Описание	Артикул
Крепление на саморезы	**F102**109**293**

3 Синхронизирующая штанга для Nova Pro Tipmatic Soft-close
Штука: для отрезки в размер

Длина	Артикул
962 мм	**F102**109**393**
1562 мм	**F102**109**394**
1952 мм	**F134**131**408**

4 Опорный элемент для синхронизирующей штанги
Штука: для крепления на саморезы

Описание	Артикул
Для КВ от 800 мм	**F102**108**021**

Отдельные компоненты

Описание	Артикул
Блок Nova Pro Tipmatic Soft-close Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны	**F102**109**294**
Активатор Nova Pro Tipmatic Soft-close Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны	**F102**109**295**

Царги Nova Pro Deluxe со стр. 358



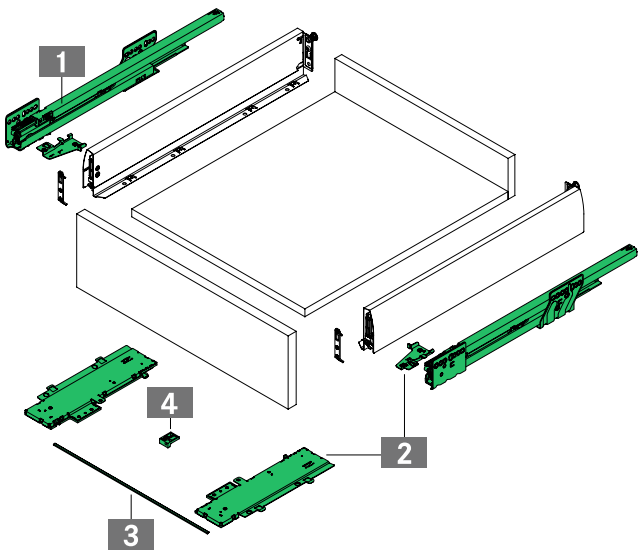

Принадлежности	396	Технологическое оборудование	637		
Техническая информация	400	Технологические приспособления	658		
Системы внутреннего наполнения	577				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры направляющих

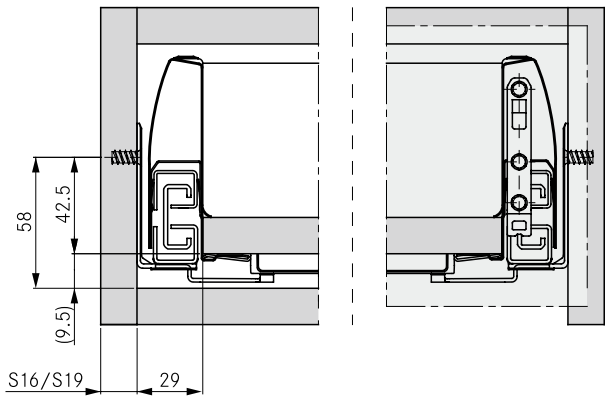

Раскрой синхронизирующей штанги



Минимальный зазор фасада



Точки крепления направляющих полного выдвижения

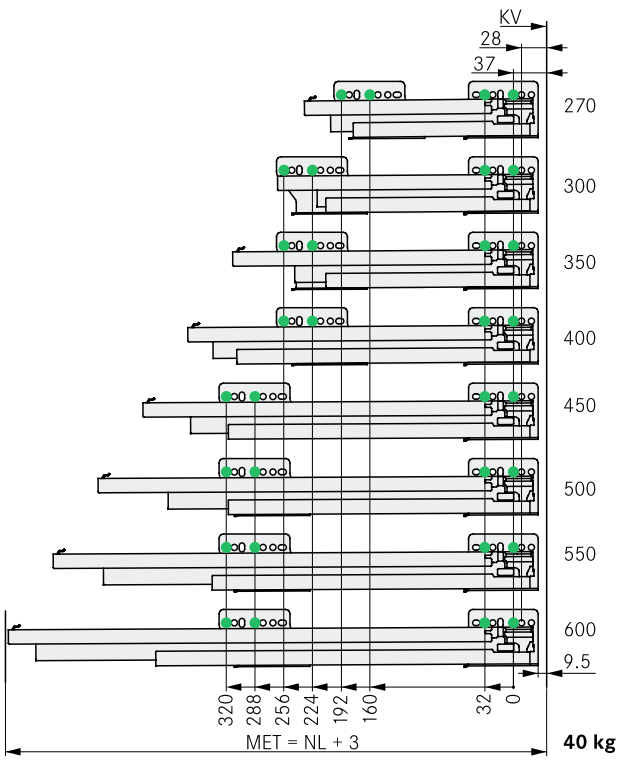

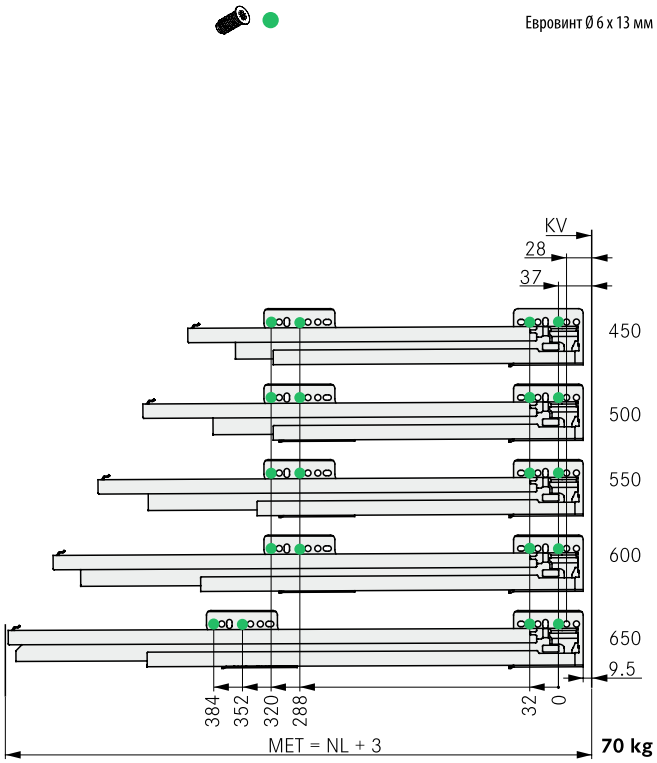

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FR	Фасад
KB	Ширина корпуса
KV	Передняя кромка корпуса
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
S	Боковая стенка корпуса

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE S18

Направляющие полного выдвижения 40/70 кг

- Механическая система открывания для фасадов без ручек
- Функциональность Tipmatic в сочетании с демпфером Soft-close
- Простой монтаж блока Tipmatic Soft-close
- Подходит для направляющих полного выдвижения Nova Pro Soft-close
- Один блок для любой номинальной длины и любого класса нагрузки
- Трехступенчатая регулировка усилия выдвижения ящиков
- Большая зона действия благодаря синхронизирующей штанге

Указания:

- Использование с боковой стенкой корпуса S18 мм
- Установочная ширина 30 мм
- См. технические данные

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Направляющие полного выдвижения Nova Pro Soft-close S18**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны



NL	40 кг	70 кг
	Артикул	Артикул
270*	**F101**108**450**	–
300	**F101**108**453**	–
350	**F101**108**456**	–
400	**F101**108**459**	–
450	**F101**108**462**	**F101**108**474**
500	**F101**108**465**	**F101**108**477**
550	**F101**108**468**	**F101**108**480**
600	**F101**108**471**	**F101**108**483**
650	–	**F101**108**486**

* Tipmatic Soft-close не подходит для использования со стальной задней стенкой

2 **Nova Pro Tipmatic Soft-close**
Комплект: блок и активатор, по одной штуке для левой/правой стороны

Описание	Артикул
Крепление на саморезы	**F102**109**293**

3 **Синхронизирующая штанга для Nova Pro Tipmatic Soft-close**
Штука: для отрезки в размер

Длина	Артикул
962 мм	**F102**109**393**
1562 мм	**F102**109**394**
1952 мм	**F134**131**408**

4 **Опорный элемент для синхронизирующей штанги**
Штука: для крепления на саморезы

Описание	Артикул
Для КВ от 800 мм	**F102**108**021**

Отдельные компоненты

Описание	Артикул
Блок Nova Pro Tipmatic Soft-close Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны	**F102**109**294**
Активатор Nova Pro Tipmatic Soft-close Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны	**F102**109**295**

Царги Nova Pro Deluxe **со стр. 358**



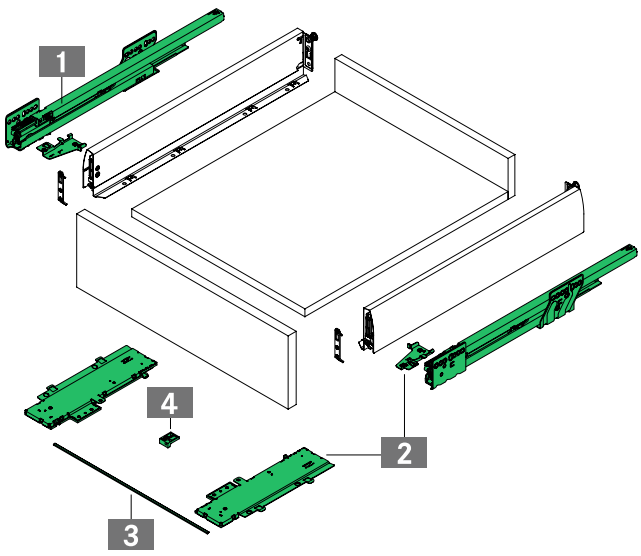

Принадлежности	396	Технологическое оборудование	637		
Техническая информация	400	Технологические приспособления	658		
Системы внутреннего наполнения	577				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры направляющих

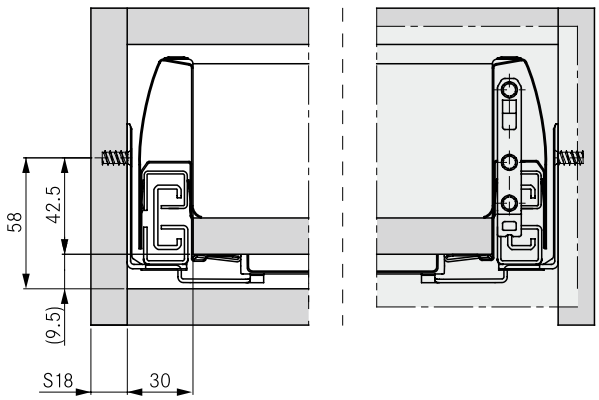

Раскрой синхронизирующей штанги



Минимальный зазор фасада



Точки крепления направляющих полного выдвижения

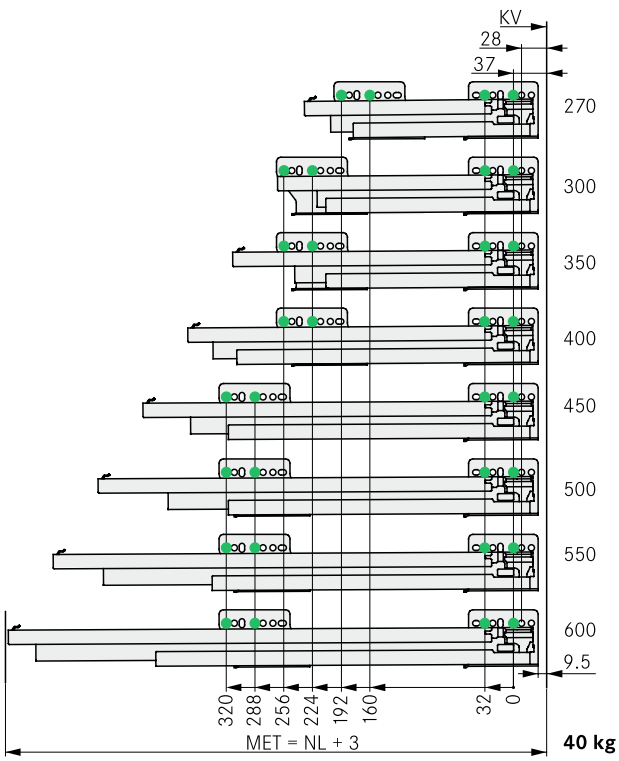

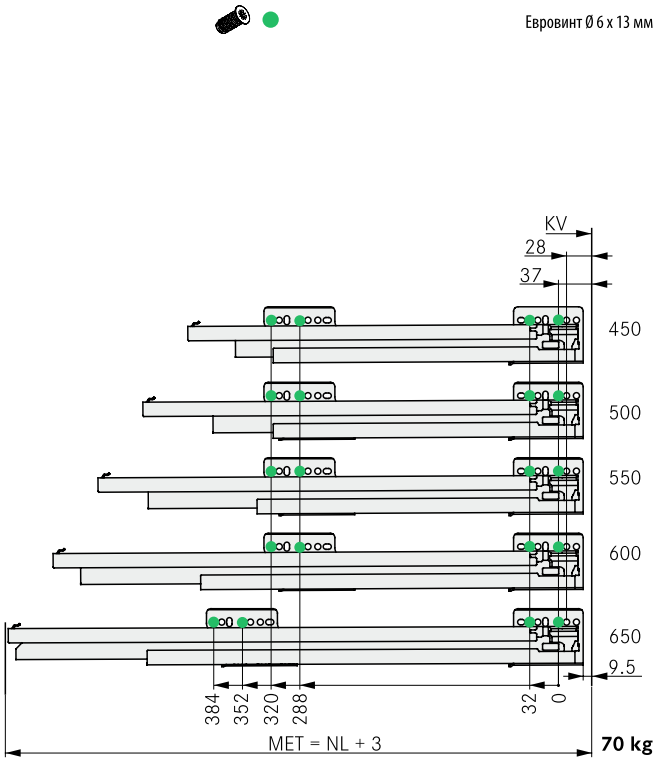

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FR	Фасад
KB	Ширина корпуса
KV	Передняя кромка корпуса
LWK	Ширина корпуса в свету
MET	Минимальная установочная глубина
NL	Номинальная длина
S	Боковая стенка корпуса

NOVA PRO
Принадлежности

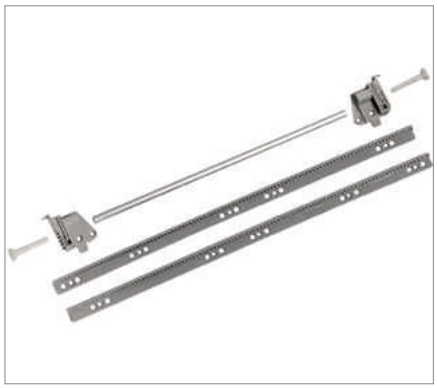

- Максимальная устойчивость для сверхшироких и высоких выдвижных ящиков
- Максимально комфортное выдвижение и идеальный ход
- Для выдвижных ящиков шириной до 1500 мм

СТАБИЛИЗАТОР БОКОВИН

1 **Торсионная штанга**
Комплект: торсионная штанга, шестерня, опорный кронштейн (левый/правый)



KB	Артикул				
900	**F102**066**385**				
1000	**F102**066**386**				
1100	**F102**066**387**				
1200	**F102**066**388**				
1500	**F102**066**389**				

Указание: для корпусов нестандартной внешней ширины: торсионная штанга KB-100 мм

2 **Направляющая планка**
Комплект: по одной штуке для левой/правой стороны

NL	Алюметаллик				
450	**F102**050**864**				
500	**F102**050**865**				
550	**F102**050**866**				
600	**F102**050**867**				
650	**F102**050**868**				

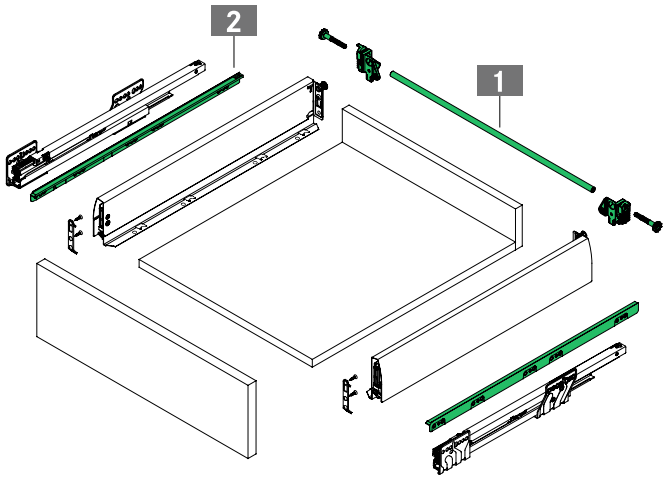

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Царги	358	Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637
Направляющие	388	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Tipmatic Soft-close	392	Sensomatic	617		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Монтаж направляющей планки

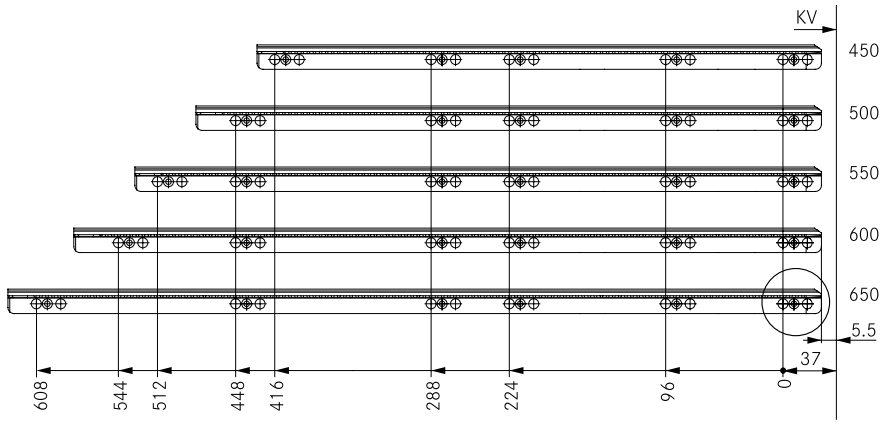

NL	LTK
450	469
500	519
550	569
600	619
650	669



Вид сбоку



Вид спереди



Вид сзади



Монтаж стабилизатора боковин

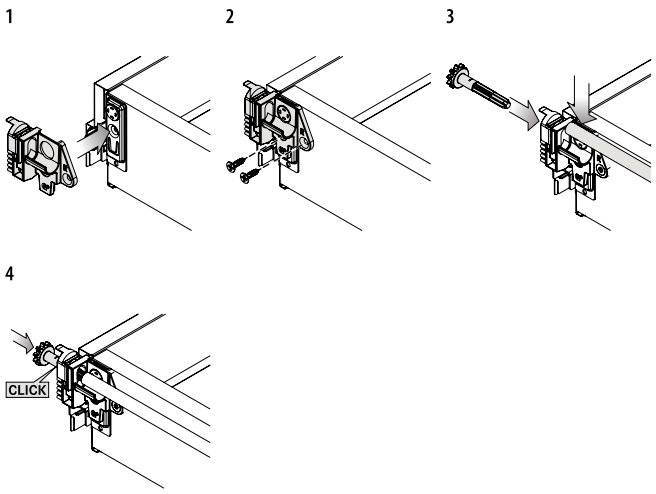

1 Установить левый и правый опорный кронштейн.
2 Закрепить опорный кронштейн на саморезы.
В зависимости от типа задней стенки используйте следующие саморезы
Деревянная задняя стенка: саморезы по ДСП Ø 4 x 20 мм
Стальная задняя стенка: саморезы по металлу Ø 4,8 x 13 мм
3 Вставить торсионную штангу и надеть шестерню.
4 Надавить на шестерню, так чтобы она зафиксировалась. Готово!

УКАЗАНИЯ

В случае деревянной задней стенки возможно дополнительное крепление Ø 4 x 15 мм

- Ширина выдвижных ящиков от 900 до 1500 мм
- Длина направляющих от 450 до 600 мм
- Стенки корпуса от 15 до 19 мм
- Длина торсионной штанги = внешняя ширина корпуса – 100 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

EB	**Установочная ширина**
KB	**Ширина корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LTK	**Глубина корпуса в свету**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
S	**Боковая стенка корпуса**
TSL	**Длина торсионной штанги**

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

		Артикул	
• При активации ограничивает выдвижение ящика до небольшого зазора. Выдвижной ящик полностью открывается после нажатия на скрытый в днище рычажок разблокировки. • Скрытый монтаж исключает эффект подражания движениям взрослых. • Не ограничивает полезное пространство в выдвижном ящике • Исключает повреждение фасада и корпуса • Можно установить дополнительно • При необходимости деактивируется без использования инструмента • Подходит для использования со всеми системами наращивания Nova Pro благодаря монтажу на дне ящика • Не подходит для использования с системой Tipmatic Soft-close		**F102**108**857**	

СТЯЖКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ФАСАДА И ДНА

			Артикул		
• Для широких выдвижных ящиков с шириной корпуса от 800 мм		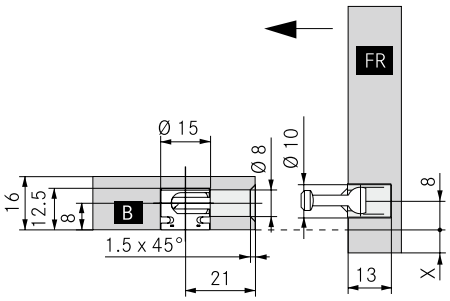	**F148**026**744**		

КРЕПЛЕНИЕ ГЛУХОГО ФАСАДА

			Артикул	
• Монтаж и демонтаж без использования инструмента • Быстрый монтаж и демонтаж фасада Snap-on • Столешница Смонтирована: мин. 5,5 мм При доукомплектации: 0 мм • Регулировка по горизонтали +/-1,5 мм • Регулировка по вертикали +/-2 мм • Регулировка по глубине +/-1,5 мм **Указание:** Поставляется без крепежных зацепов		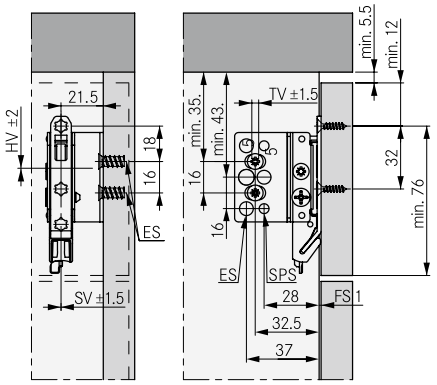	**F102**108**430**	

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Царги	358	Техническая информация	400	Технологическое оборудование	637
Направляющие	388	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Tipmatic Soft-close	392	Sensomatic	617		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

ПРОСТАВКА NOVA PRO

		Цвет		Артикул	
• Позволяет выдвигать без соударения внутренние выдвижные ящики при распашных дверях с вхождением двери • Крепление проставки в ряде отверстий, крепление направляющей винтами в проставке • Толщина 25 мм • Для установки слева/справа • Цвет белый и Stone	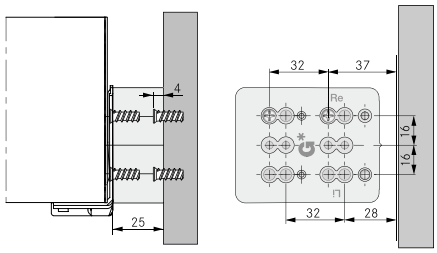		Белый	**F102**062**616**	
			Stone	**F102**131**359**	

СТЯЖКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ФАСАДА И ДНА, ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА F8

				Артикул	
• Для широких выдвижных ящиков с шириной корпуса от 600 мм		KB = 600–800 мм		**F145**117**993**	
		KB = 800–1200 мм			

АМОРТИЗАТОР

			Артикул	
• Смягчает удар двери о корпус			**F071**044**351**	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**	**FS**	**Зазор фасада**	**SV**	**Регулировка по горизонтали**
ES	**Евровинт с потайной головкой**	**HV**	**Регулировка по вертикали**		
FR	**Фасад**	**KB**	**Ширина корпуса**		
FRA	**Свободное пространство**	**L**	**Длина**		

NOVA PRO DELUXE
Техническая информация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры Nova Pro Deluxe

Инструкция по сборке

Установочный размер: 58 мм
Толщина дна 16 мм
Крепление направляющих полного выдвижения:
Евровинты Ø 6 x мин. 13 мм
Глубина сверления 13 мм

Крепление фасада:
Саморез Ø 3,5 x мин. 11 мм,
головка Ø макс. 7 мм

При использовании древесно-стружечных плит с учетом сопротивления выдергиванию винтов по DIN EN 320 (>1000 H) мы рекомендуем использовать для крепления стандартные евровинты Ø 6 x 13 мм, как указано выше. Любые иные способы крепления должны быть самостоятельно проверены изготовителем мебели.

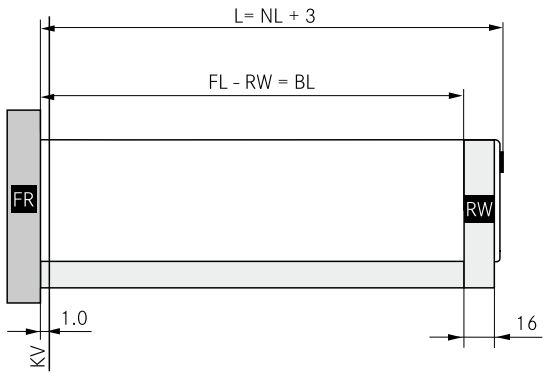

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка по вертикали с помощью эксцентрикового винта	Регулировка по горизонтали	
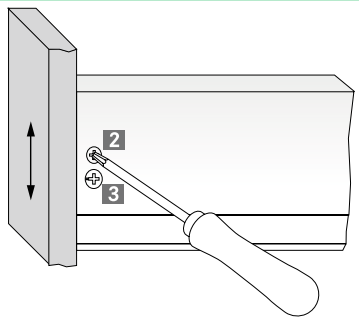	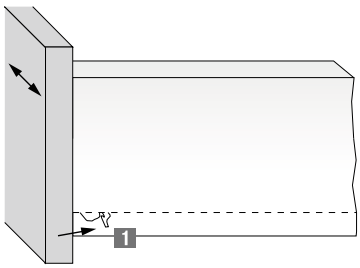	
• Регулировка по вертикали: слегка ослабить винт 2 и отрегулировать фасад по вертикали с помощью эксцентрикового винта 3. Диапазон регулировки ±2 мм • Затянуть винт 2	• Регулировка по горизонтали: слегка отвести зажимной рычаг 1 назад, приподнять фасад и сдвинуть его по рифленой поверхности, диапазон регулировки ±1,5 мм • Отпустить зажимной рычаг	

ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ

Царги	358	Принадлежности	396	Технологическое оборудование	637
Направляющие	388	Системы внутреннего наполнения	577	Технологические приспособления	658
Tipmatic Soft-close	392	Sensomatic	617		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь к вашим торговым партнерам.

КРЕПЛЕНИЕ РЕЙЛИНГА

Крепление на саморезы	Держатель задней стенки	
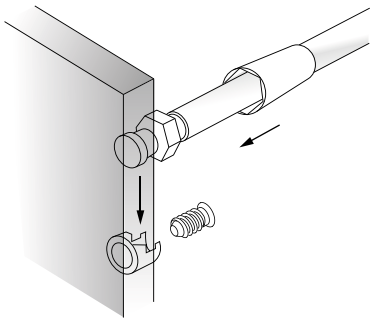		

КРЕПЛЕНИЕ РЕЙЛИНГА С МЕХАНИЗМОМ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ДЛЯ ПРИВИНЧИВАНИЯ

Фасад	Задняя стенка	
		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BL	Длина дна
FL	Длина направляющей
FR	Фасад
KV	Передняя кромка корпуса

L	Длина
NL	Номинальная длина
NV	Регулировка угла наклона
RW	Задняя стенка

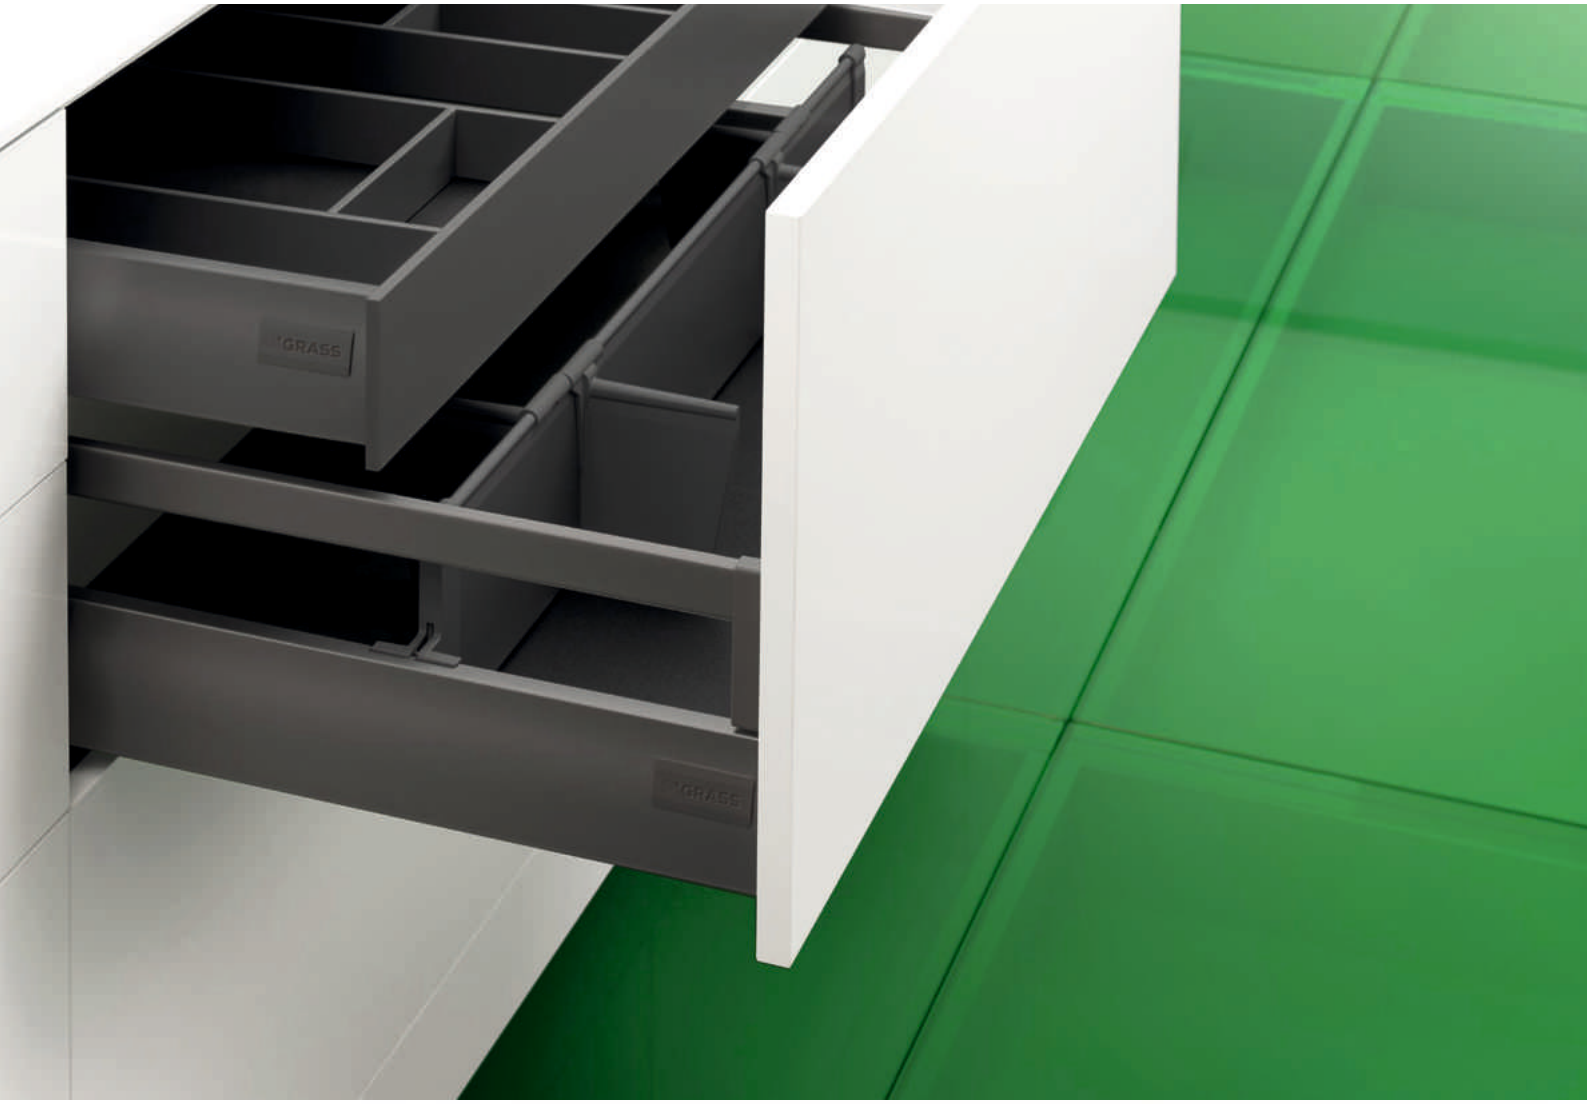

Система DWD XP отличается продуманной конструкцией и простотой сборки, привносит яркие акценты в актуальном цвете Stone и гарантирует комфортность движения высочайшего уровня. Благодаря своим исключительным ходовым характеристикам и простому дизайну DWD XP идеально подходит для современной мебели.

Чем проще, тем лучше: по одному номеру заказа вы получите в практичном комплекте все, что входит в систему выдвижения GRASS. Изделие поставляется в удобном комплекте Single Set: все компоненты GRASS поставляются удобно разложенными в одной упаковке. Дополнительный бонус: небольшой размер упаковки позволяет компактно хранить DWD XP и оформлять дополнительные заказы по одному номеру заказа.

XP

Помимо своих высоких технических качеств система выдвижения DWD XP отличается и тем, что она предлагается в разных вариантах комфортности и комплектации.