
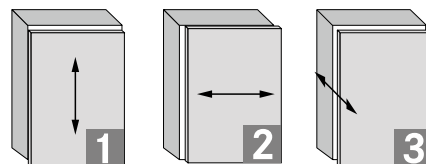


# NEXIS CLICK-ON

## Ответные планки



Регулировка по высоте  
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали  
+1/-3 мм

Регулировка по глубине  
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление на шурупах</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика</li> </ul>		0	<b>F061073214</b>
		2	<b>F061073215</b>
		4	<b>F061073216</b>
		6	<b>F061073217</b>
		8	<b>F061073218</b>

### КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление с предварительно вкрученными евровинтами</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика</li> </ul>		0	<b>F061073232</b>
		2	<b>F061073233</b>
		4	<b>F061073234</b>

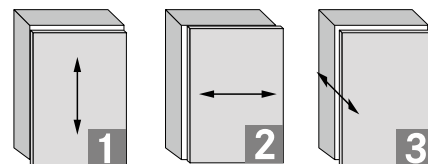

Регулировка по высоте  
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали  
+1/-3 мм

Регулировка по глубине  
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление на шурупах</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика</li> </ul>		0	<b>F061073253</b>
		2	<b>F061073254</b>
		3	<b>F061073295</b>
		4	<b>F061073255</b>
		6	<b>F061073222</b>
		8	<b>F061073223</b>

### КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление на евровинтах</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика</li> </ul>		0	<b>F061073227</b>
		2	<b>F061073228</b>
		4	<b>F061073229</b>
		6	<b>F061073230</b>
		8	<b>F061073231</b>

### КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление с предварительно вкрученными евровинтами</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика</li> </ul>		0	<b>F061073236</b>
		2	<b>F061073237</b>
		3	<b>F061073294</b>
		4	<b>F061073238</b>
		6	<b>F061073239</b>
		8	<b>F061073240</b>

### КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление на дюбелях 10-мм</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика</li> </ul>		0	<b>F061073248</b>
		2	<b>F061073249</b>
		4	<b>F061073250</b>

# NEXIS CLICK-ON

## Ответные планки

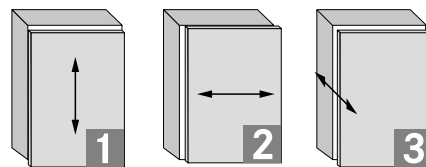

Регулировка по высоте  
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали  
+1/-3 мм

Регулировка по глубине  
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

#### 2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление на шурупах</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> </ul>		0	<b>F060073148</b>
		2	<b>F060073150</b>
		4	<b>F060073151</b>
		8	<b>F060073152</b>
		18	<b>F060073153</b>

#### 2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление на евровинтах</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> </ul>		0	<b>F060073156</b>
		2	<b>F060073157</b>
		4	<b>F060073158</b>
		8	<b>F060073159</b>
		18	<b>F060073160</b>

#### ДИСТАНЦИОННАЯ ПЛАНКА, ВЫСОТА 3

Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластмасса, цвет чёрный</li> <li>• Штабелируемая</li> <li>• Под 2-элементные планки из стали/сплава замак</li> </ul>		3	<b>F069073764</b>

#### 2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление с предварительно вкрученными евровинтами</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> </ul>		0	<b>F060073171</b>
		2	<b>F060073172</b>
		4	<b>F060073173</b>
		8	<b>F060073174</b>
		18	<b>F060073175</b>

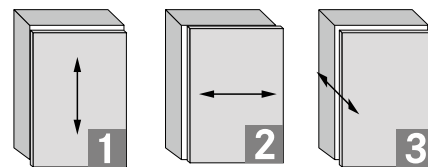

Регулировка по высоте  
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали  
+1/-3 мм

Регулировка по глубине  
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь, никелированная</li> <li>• Крепление на шурупах</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте в пазе</li> </ul>		0	<b>F060073144</b>
		2	<b>F060073145</b>
		3	<b>F060073209</b>
		4	<b>F060073146</b>

### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь, никелированная</li> <li>• Крепление на предварительно вкрученных евровинтах длиной 13.5 мм</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте в пазе</li> </ul>		0	<b>F060073179</b>
		2	<b>F060073180</b>
		3	<b>F060073211</b>
		4	<b>F060073181</b>

### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СДВОЕННОЙ ПЕТЛИ

На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь, никелированная</li> <li>• Крепление на предварительно вкрученных евровинтах длиной 10.5 мм</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте в пазе</li> <li>• Под сдвоенную петлю</li> </ul>		0	<b>F060073201</b>
		2	<b>F060073202</b>
		4	<b>F060073203</b>

# NEXIS CLICK-ON

## Ответные планки

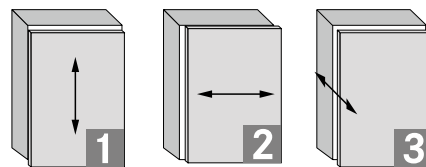

Регулировка по высоте  
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали  
+1/-3 мм

Регулировка по глубине  
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

#### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



На распорных дюбелях	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь, никелированная</li> <li>• Крепление на распорных дюбелях 5 мм</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте в пазах</li> </ul> <p>ⓘ Не разрешается привинчивать планку аккумуляторным шурупвертом.</p>		0	<b>F060073185</b>
		2	<b>F060073186</b>
		4	<b>F060073187</b>

#### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь, никелированная</li> <li>• Крепление на дюбелях 10 мм</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте в пазах</li> </ul>		0	<b>F060073188</b>
		2	<b>F060073191</b>
		4	<b>F060073190</b>

#### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На распорных дюбелях	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь, никелированная</li> <li>• Крепление на распорных дюбелях 5 мм</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте в пазах</li> </ul>		0	<b>F060073182</b>
		2	<b>F060073183</b>
		4	<b>F060073184</b>

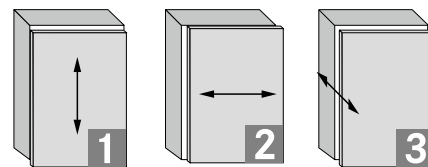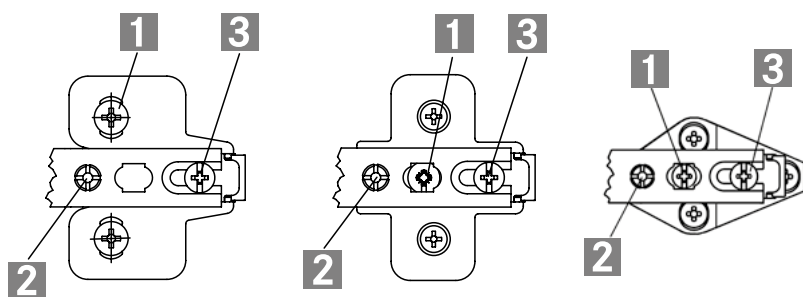

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +/-3 мм

Регулировка по глубине +/-3 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

Для привинчивания	28/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь, никелированная</li> <li>• Крепление на шурупах</li> <li>• Крепёжное расстояние 28 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте в пазе</li> </ul>		0	<b>F060073139</b>
		2	<b>F060073140</b>
		4	<b>F060073141</b>

### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

На предварительно вкрученных евровинтах	28/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь, никелированная</li> <li>• Крепление с предварительно вкрученными евровинтами</li> <li>• Крепёжное расстояние 28 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте в пазе</li> </ul>		0	<b>F060073162</b>
		2	<b>F060073163</b>
		4	<b>F060073164</b>

### 2-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ



Под евровинты	28/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление на евровинтах</li> <li>• Крепёжное расстояние 28 мм</li> <li>• Ряд отверстий 32 мм</li> <li>• Регулировка по высоте</li> </ul>		2	<b>F060073154</b>
		4	<b>F060073155</b>

### 1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 37 ММ, РЯД ОТВЕРСТИЙ 25 ММ

Под евровинты	37/25	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплав замак, никелированный</li> <li>• Крепление на евровинтах</li> <li>• Крепёжное расстояние 37 мм</li> <li>• Ряд отверстий 25 мм</li> <li>• Регулировка по высоте</li> </ul>		2	<b>F061073268</b>

# NEXIS CLICK-ON

## Ответные планки

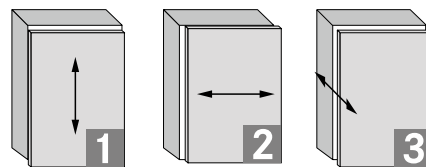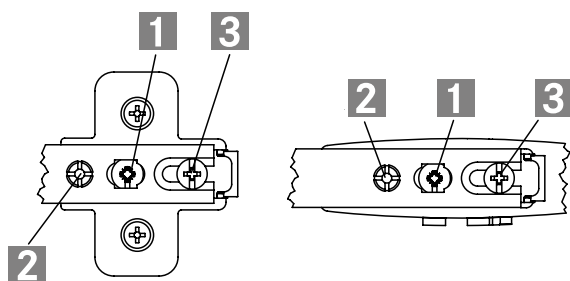

Регулировка по высоте  
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали  
+1/-3 мм

Регулировка по глубине  
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

#### КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД УГОЛ 20°, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На предварительно вкрученных евровинтах	X/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>Под угол открывания 20°</li> <li>Сплав замка, никелированный</li> <li>Крепление с предварительно вкрученными евровинтами</li> <li>Ряд отверстий 32 мм</li> <li>Регулировка по высоте</li> </ul>		2	<b>F061073273</b>
		4	<b>F061073274</b>

#### КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД УГОЛ 45°, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Под евровинты	X/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>Под угол открывания 45°</li> <li>Сплав замка, никелированный</li> <li>Крепление на евровинтах</li> <li>Ряд отверстий 32 мм</li> <li>Регулировка по высоте</li> </ul>		2	<b>F061073271</b>
		4	<b>F061073272</b>

#### ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	13.5/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сталь/сплав замка, никелированный</li> <li>Крепление на шурупах</li> <li>Регулировка по высоте при эксцентрике</li> </ul>		0	<b>F060073129</b>
		2	<b>F060073130</b>
		3	<b>F060073212</b>
		4	<b>F060073205</b>

#### ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	13.5/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сталь/сплав замка, никелированный</li> <li>Крепление на дюбелях 10-мм</li> <li>Регулировка по высоте при эксцентрике</li> </ul>		0	<b>F060073136</b>
		2	<b>F060073137</b>
		3	<b>F060073210</b>
		4	<b>F060073138</b>

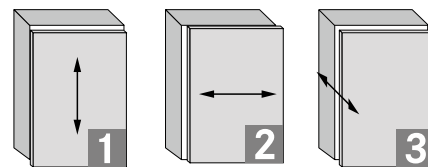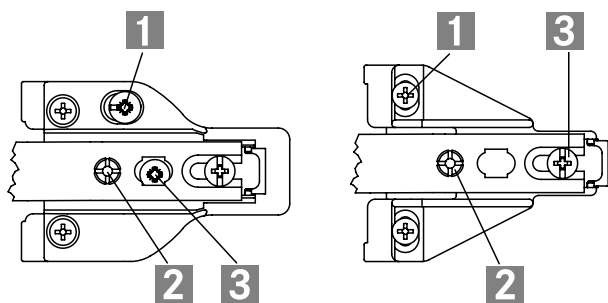

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +/-3 мм

Регулировка по глубине +/-3 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

На предварительно вкрученных шурупах	10/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замка, никелированный</li> <li>• Крепление на предварительно вкрученных шурупах</li> <li>• Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика</li> </ul>		0	<b>F061073283</b>
		2	<b>F061073284</b>
		4	<b>F061073285</b>

### СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	10/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь/сплав замка, никелированный</li> <li>• Крепление на шурупах</li> <li>• Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика</li> </ul>		0	<b>F061073279</b>
		2	<b>F061073280</b>
		4	<b>F061073281</b>

### СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	10/36	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплав замка, никелированный</li> <li>• Крепление на шурупах</li> <li>• Регулировка по высоте в пазе</li> </ul>		0	<b>F061073275</b>
		2	<b>F061073276</b>
		4	<b>F061073277</b>

### 2-ЭЛЕМЕНТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания		Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для вкладных дверей</li> <li>• Для петель с изгибом 8</li> <li>• Сплав замка, никелированный</li> <li>• Крепление на шурупах</li> <li>• Регулировка по высоте</li> </ul>		2	<b>F061073278</b>