
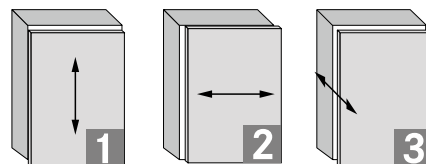


NEXIS IMPRESSO

Ответные планки



Регулировка по высоте
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали
+1/-3 мм

Регулировка по глубине
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика 		0	F061073214
		2	F061073215
		4	F061073216
		6	F061073217
		8	F061073218

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

на предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика 		0	F061073232
		2	F061073233
		4	F061073234

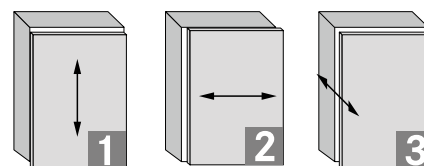

Регулировка по высоте
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали
+1/-3 мм

Регулировка по глубине
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика 		0	F061073253
		2	F061073254
		3	F061073295
		4	F061073255
		6	F061073222
		8	F061073223

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика 		0	F061073227
		2	F061073228
		4	F061073229
		6	F061073230
		8	F061073231

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика 		0	F061073236
		2	F061073237
		3	F061073294
		4	F061073238
		6	F061073239
		8	F061073240

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на дюбелях 10-мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика 		0	F061073248
		2	F061073249
		4	F061073250

NEXIS IMPRESSO

Ответные планки

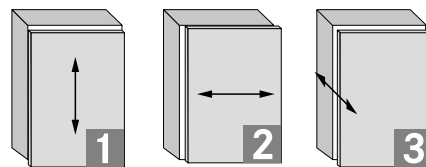

Регулировка по высоте
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали
+1/-3 мм

Регулировка по глубине
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм 		0	F060073148
		2	F060073150
		4	F060073151
		8	F060073152
		18	F060073153

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм 		0	F060073156
		2	F060073157
		4	F060073158
		8	F060073159
		18	F060073160

ДИСТАНЦИОННАЯ ПЛАНКА, ВЫСОТА 3

Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Пластмасса, цвет чёрный • Штабелируемая • Под 2-элементные планки из стали/сплава замак 		3	F069073764

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм 		0	F060073171
		2	F060073172
		4	F060073173
		8	F060073174
		18	F060073175

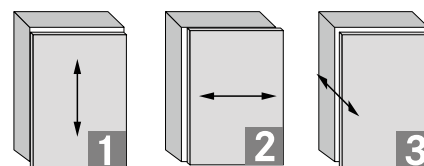

Регулировка по высоте
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали
+1/-3 мм

Регулировка по глубине
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь, никелированная • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе 		0	F060073144
		2	F060073145
		3	F060073209
		4	F060073146

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь, никелированная • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах длиной 13.5 мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе 		0	F060073179
		2	F060073180
		3	F060073211
		4	F060073181

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СДВОЕННОЙ ПЕТЛИ

На предварительно вкрученных евровинтах	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь, никелированная • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах длиной 10.5 мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе • Под сдвоенную петлю 		0	F060073201
		2	F060073202
		4	F060073203

NEXIS IMPRESSO

Ответные планки

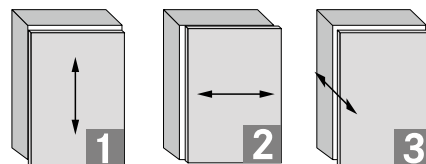

Регулировка по высоте
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали
+1/-3 мм

Регулировка по глубине
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



На распорных дюбелях	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь, никелированная • Крепление на распорных дюбелях 5 мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе <p>ⓘ Не разрешается привинчивать планку аккумуляторным шурупвертом.</p>		0	F060073185
		2	F060073186
		4	F060073187

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь, никелированная • Крепление на дюбелях 10-мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе 		0	F060073188
		2	F060073191
		4	F060073190

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С распорным дюбелем	37/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь, никелированная • Крепление на распорных дюбелях 5-мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе 		0	F060073182
		2	F060073183
		4	F060073184

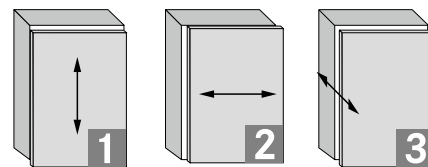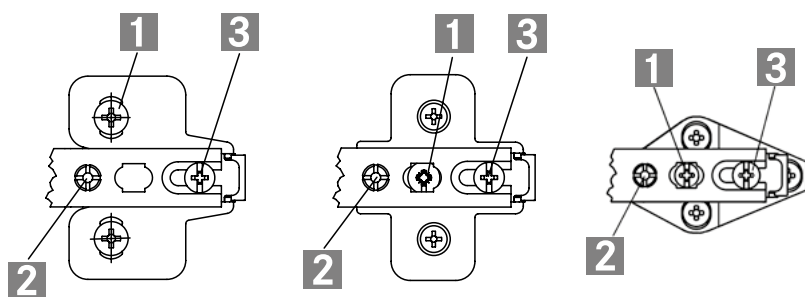

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +/-3 мм

Регулировка по глубине +/-3 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

Для привинчивания	28/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь, никелированная • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе 		0	F060073139
		2	F060073140
		4	F060073141

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

На предварительно вкрученных евровинтах	28/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь, никелированная • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе 		0	F060073162
		2	F060073163
		4	F060073164

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ



Под евровинты	28/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замка, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте 		2	F060073154
		4	F060073155

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 37 ММ, РЯД ОТВЕРСТИЙ 25 ММ

Под евровинты	37/25	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сплав замка, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 25 мм • Регулировка по высоте 		2	F061073268

NEXIS IMPRESSO

Ответные планки

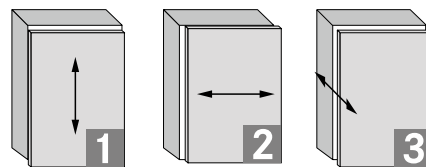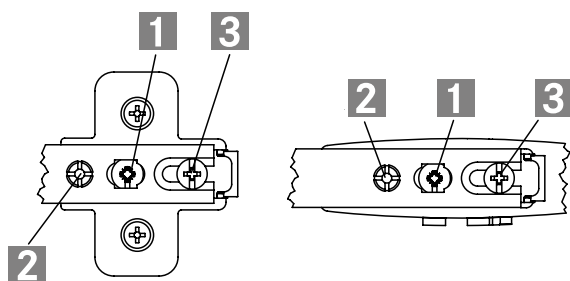

Регулировка по высоте
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали
+1/-3 мм

Регулировка по глубине
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД УГОЛ 20°, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

На предварительно вкрученных евровинтах	X/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> Под угол открывания 20° Сплав замка, никелированный Крепление с предварительно вкрученными евровинтами Ряд отверстий 32 мм Регулировка по высоте 		2	F061073273
		4	F061073274

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД УГОЛ 45°, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Под евровинты	X/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> Под угол открывания 45° Сплав замка, никелированный Крепление на евровинтах Ряд отверстий 32 мм Регулировка по высоте 		2	F061073271
		4	F061073272

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	13.5/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> Сталь/сплав замка, никелированный Крепление на шурупах Регулировка по высоте при помощи эксцентрика 		0	F060073129
		2	F060073130
		3	F060073212
		4	F060073205

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	13.5/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> Сталь/сплав замка, никелированный Крепление на дюбелях 10-мм Регулировка по высоте при помощи эксцентрика 		0	F060073136
		2	F060073137
		3	F060073210
		4	F060073138

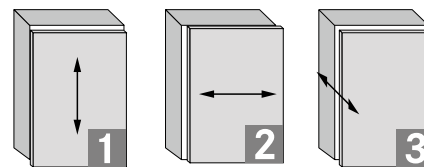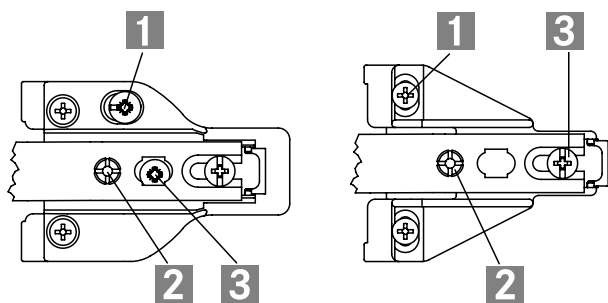

Регулировка по высоте
+/-2 мм

Регулировка по горизонтали
+1/-3 мм

Регулировка по глубине
+3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

На предварительно вкрученных шурупах	10/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замка, никелированный • Крепление на предварительно вкрученных шурупах • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика 		0	F061073283
		2	F061073284
		4	F061073285

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	10/32	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сталь/сплав замка, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика 		0	F061073279
		2	F061073280
		4	F061073281

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	10/36	Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Сплав замка, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте в пазе 		0	F061073275
		2	F061073276
		4	F061073277

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания		Высота	Артикул №
<ul style="list-style-type: none"> • Для вкладных дверей • Для петель с изгибом 8 • Сплав замка, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте 		2	F061073278