

NEXIS CLICK-ON 07 MIRRO

Петля для зеркальных и стеклянных дверей 128°



- Угол открывания 128°
- Совместима с системой Soft-close
- Крепление адаптера из нержавеющей стали приклеиванием со стороны двери
- Соединение петли с адаптером при помощи эксцентрика
- Быстрая окончательная сборка, нет необходимости сверлить стекло
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери	Материал		с пружиной	Артикул №	
	Чашка	Плечо		Click-on Привинчивание	
	сплав замка, никелированный	сплав замка, никелированный	■	F015072861	
–			F015072863		

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	F069073570

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin для стеклянных/зеркальных дверей	F069135396
	Комплект Tipmatic Plus Mirro	F069073746
	Soft-close Pin	F069066528

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Mirro	F069073711
	Адаптер Mirro, нержавеющая сталь	F069073731
	Декоративная наклейка Mirro к адаптеру Mirro, цвет «матовое серебро»	F069073733

Ответные планки Nexis Click-on	216
Принадлежности	224

Soft-close Mirro	288
Tipmatic Plus Mirro	300

Техническая информация	226
Технологические приспособления	358

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная	полунакладная	вкладная
<p>Высота ответной планки 2</p>	<p>Высота ответной планки 2</p>	<p>Высота ответной планки 2</p>


КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА АДАПТЕР ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

Ряд отверстий	Высота ответной планки			
	0	2	4	
28	37	37	37	
37	46	46	46	
X Позиция ответной планки				

Ряд отверстий	Высота ответной планки			
	0	2	4	
13.5	22.5	22.5	22.5	
22	31	31	31	
X Позиция ответной планки				

z	Высота ответной планки		
	0	2	4
A+7	A+9	A+11	
A	max. 14	max. 12	max. 10
z = позиция приклеивания			

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЛЬ

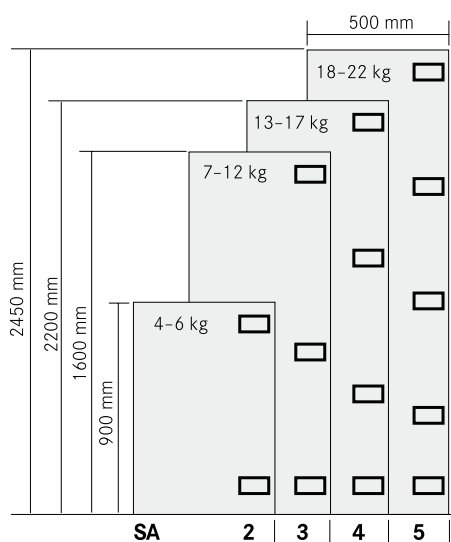

УКАЗАНИЯ

Наложение двери (A) на боковину шкафа определяется расстоянием наклеивания основания петли (z) и высотой ответной планки. Наложение составляет при использовании ответной планки высотой 0 и применении возможностей регулировки максимумо 16 мм.

Обеспечить вкладную навеску можно за счёт изменения крепёжного расстояния ответной планки (X) и уменьшения расстояния для наклеивания.

ⓘ **Внимание:** Для зеркальных или стеклянных дверей потребуются фуги размером мин. 2 мм (иначе риск разбивания стекла).

Направленная внутрь кромка двери не должна соприкасаться с корпусом при открывании.

ⓘ **Инструкция по применению:** В отношении выбора и применения клея для закрепления опоры петли на зеркальных или стеклянных дверях обращайтесь к своим поставщикам стекла или дверей.

ⓘ **Претензии об ответственности:** Просим вас отнестись с пониманием к тому, что компания GRASS не может брать на себя ответственность за применяемый клей и используемый способ склеивания или за связанные с этим претензии.

ⓘ **Внимание:** Петли Mirro нельзя использовать с ответными планками, оснащенными эксцентриковым механизмом.