

NEXIS IMPRESSO 04

Петля 100° (толщина двери до 24 мм)



- Угол открывания 100°
- Оптимальные размеры фуги с дверью толщиной до 24 мм
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11.5 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружины	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полнонакладная		сплав замка, никелированный	сталь, никелированный	0	■	F014072504	
полунакладная		сплав замка, никелированный	сталь, никелированный	8	■	F014072567	
					–	F014072506	
вкладная		сплав замка, никелированный	сталь, никелированный	15	■	F014072507	
					–	F014072508	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	-2/0	по запросу	F069073570
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	F069073669

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №		Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	F069135396		Soft-close Pin	F069066528
	Комплект Tipmatic Plus Impresso	F069135014		Комплект Soft-close Impresso	F069073728

Ответные планки Nexis Impresso	152
Принадлежности	160

Soft-close Impresso	282
Tipmatic Plus Impresso	294

Техническая информация	162
Технологические приспособления	358

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная		КО	полунакладная		полнонакладная	вкладная	K15				
Высота ответной планки 2			Высота ответной планки 2			Высота ответной планки 4					
Наложение двери	0	Расстояние до чашки				Наложение двери	15	Расстояние до чашки			
	19	4	5	6	4			5	6		
	18		0								
	17	0		2							
	16		2	3							
	15	2	3	4							
	14	3	4								
	13	4									
Высота ответной планки			Высота ответной планки			Высота ответной планки					
Фуга	8	Расстояние до чашки				Фуга	15	Расстояние до чашки			
	11	4	5	6	4			5	6		
	10		0								
	9	0		2							
	8		2	3							
	7	2	3	4							
	6	3	4								
	5	4									
Высота ответной планки			Высота ответной планки			Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки		
	4	5	6
16	0.7	0.7	0.7
18	0.7	0.7	0.7
19	0.7	0.7	0.7
20	0.7	0.7	0.7
22	0.7	0.7	0.8
24	0.7	0.7	1.1
Минимальный зазор			

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки		
	4	5	6
16	0.6	0.6	0.6
18	0.9	0.9	0.9
19	1.1	1.1	1.1
20	1.4	1.4	1.4
22	1.9	1.9	1.9
24	2.5	2.5	2.5
Минимальная фуга (F)			

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.


Внимание: Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

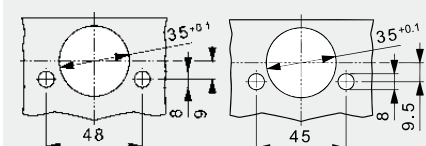

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

