

# NEXIS IMPRESSO 22

Петля 110° (толщина двери до 20 мм)



- Угол открывания 110°
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11,5 мм) подходит также для дверей из софтверминга
- Подходит для всех стандартных дверей толщиной до 20 мм
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

#### Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружины	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полнонакладная		сплав замка, никелированный	сталь, никелированный	0	■	<b>F014072520</b>	
					–	<b>F014072521</b>	
полунакладная		сплав замка, никелированный	сталь, никелированный	8	■	<b>F014072522</b>	
					–	<b>F014072523</b>	

## ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	<b>F069073570</b>
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	<b>F069073669</b>

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №		Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	<b>F069135396</b>		Комплект Soft-close Impresso	<b>F069073728</b>
	Комплект Tipmatic Plus Impresso	<b>F069135014</b>		Ограничитель угла открывания до 85° пластмасса, цвет чёрный	<b>F069135032</b>

Ответные планки Nexis Impresso	152
Принадлежности	160

Soft-close Impresso	282
Tipmatic Plus Impresso	294

Техническая информация	162
Технологические приспособления	358

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная		КО	полунакладная								
Высота ответной планки 2		Высота ответной планки 2									
Наложение двери	0	Расстояние до чашки				Наложение двери	8	Расстояние до чашки			
	20	4	5	6	7		12	4	5	6	7
	19			0			11			0	
	18		0		2		10		0		2
	17	0		2	3		9	0		2	3
	16		2	3	4		8		2	3	4
	15	2	3	4			7	2	3	4	
	14	3	4				6	3	4		
	13	4					5	4			
	Высота ответной планки		Высота ответной планки								

## МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки			
	4	5	6	7
16	0.7	1.6	2.6	3.6
18	1.2	2.2	3.2	4.2
19	1.5	2.5	3.5	4.5
20	1.8	2.8	3.8	4.8
22	2.4	3.4	4.4	5.4
Минимальный зазор				

## МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки			
	4	5	6	7
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	1.0	1.0	1.0	1.0
19	1.2	1.2	1.2	1.2
20	1.5	1.5	1.5	1.5
22	3.7	2.8	2.1	2.1
Минимальная fuga (F)				

## УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.


**Внимание:** Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

## СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

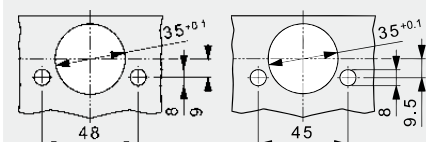

## РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

