

NEXIS SLIDE-ON 70

Одношарнирная петля 270° (толщина двери от 15 до 21 мм)



- Угол открывания 270°
- Для дверей толщиной от 15 до 21 мм
- Для наложения двери до 16 мм
- С автоматической фиксацией
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери	Материал		Толщина двери	Автоматическая фиксация	Артикул №		
	Чашка	Плечо			Slide-on Привинчивание		
полнонакладная		сплав замка, никелированный	сплав замка, никелированный	T20 (15 – 21 мм)	■	F016073088	
				T17 (15 – 18 мм)	■	F016073090	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	F069073570

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №		Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	F069066528			
	Шуруп с потайной головкой Ø 3.5 x 15 мм	F146073976			

Ответные планки Nexis Slide-on	270
Принадлежности	274

Soft-close Pin	290
Техническая информация	276

Технологические приспособления	358
--------------------------------	-----

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная (T20)		полнонакладная (T17)					
Высота ответной планки 0		Высота ответной планки 0					
Наложение двери	Глубина выреза (x)						
	0	0	7				
	16		0				
	15						
	14		2				
	13		3				
	12		4				
	11						
	10						
	9						
8	2						
7	3						
6	4						
Высота ответной планки							

УКАЗАНИЯ



Внимание: Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.


Рекомендуется пробная установка.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

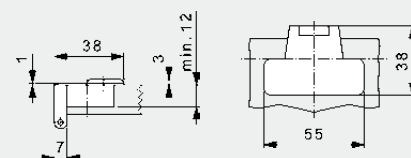

NEXIS SLIDE-ON 73

Одн шарнирная петля 270° (толщина двери от 15 до 21 мм)



- Угол открывания 270°
- Для дверей толщиной от 15 до 21 мм
- Для наложения двери до 16 мм
- С автоматической фиксацией
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	Автоматическая фиксация	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on Привинчивание	
полнонакладная		сплав замка, никелированный	сплав замка, никелированный	0	■	F016073084	
полунакладная		сплав замка, никелированный	сплав замка, никелированный	8	■	F016073095	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	F069073570

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №		Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	F069066528			
	Шуруп с потайной головкой Ø 3.5 x 15 мм	F146073976			

Ответные планки Nexis Slide-on	270
Принадлежности	274

Soft-close Pin	290
Техническая информация	276

Технологические приспособления	358
--------------------------------	-----

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная		K0		полунакладная				
Высота ответной планки 0		Высота ответной планки 0						
Наложение двери	0	Глубина выреза (x)						
		6	5	4	3	2	1	0
	16	0						
	15		0					
	14	2		0				
	13	3	2		0			
	12	4	3	2		0		
	11		4	3	2		0	
	10			4	3	2		0
	9				4	3	2	
8					4	3	2	
7						4	3	
6							4	
Высота ответной планки								
Наложение двери	8	Глубина выреза (x)						
		6	5	4	3	2	1	0
	8	0						
	7		0					
	6	2		0				
	5	3	2		0			
	4	4	3	2		0		
	3		4	3	2		0	
	2			4	3	2		0
	1				4	3	2	
Высота ответной планки								

УКАЗАНИЯ



Внимание: Величина фуг рассчитывается с радиусом кромок (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Рекомендуется пробная установка.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание

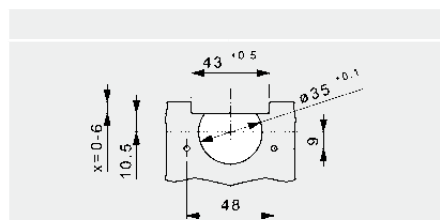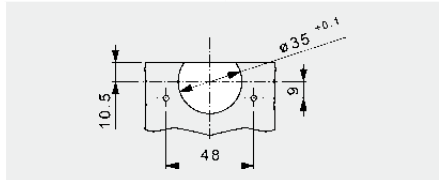

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

